

The logo graphic consists of a white L-shaped line that forms a partial frame around the text. It starts with a vertical line on the left, a horizontal line at the top, and a short vertical line on the right side, all meeting at a corner.

JCDecaux

Especificações de Produção




Mupi

JCDecaux

Mupi Papel.



Detalhes do Suporte.

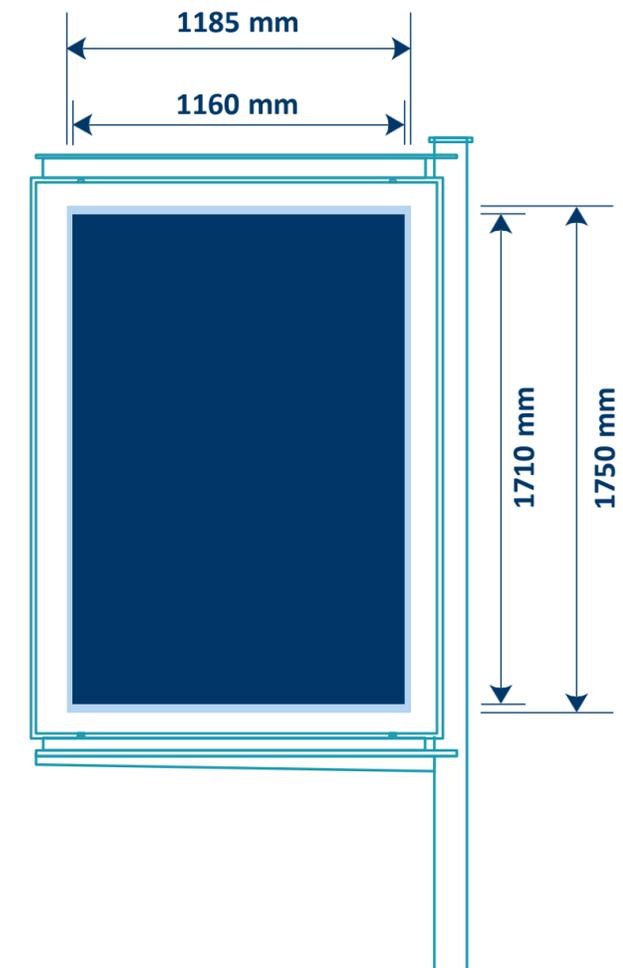

Material

Papel
Gramagem 130g
Verso do cartaz com fundo
branco

Dimensões

Área total
1185 mm x 1750
mm
Área visível
1160 mm x 1710
mm

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 3 cm (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 3mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de airing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, os mesmos deverão ser acompanhados de uma impressão da campanha a afixar;
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Opacidade: igual ou superior a 88%;
- Brancura: 91 a 93 ISO;
- Absorção de água (cobb 60): $15 < X < 30$ g/m²;
- Absorção de água (cobb 300): < 70 g/m²;
- Distensão máxima por metro +/- 2%;
- Resistência à ruptura por tração (húmido) superior a 0,6 kn/m;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.




Senior

JCDecaux

Senior.



Detalhes do Suporte.

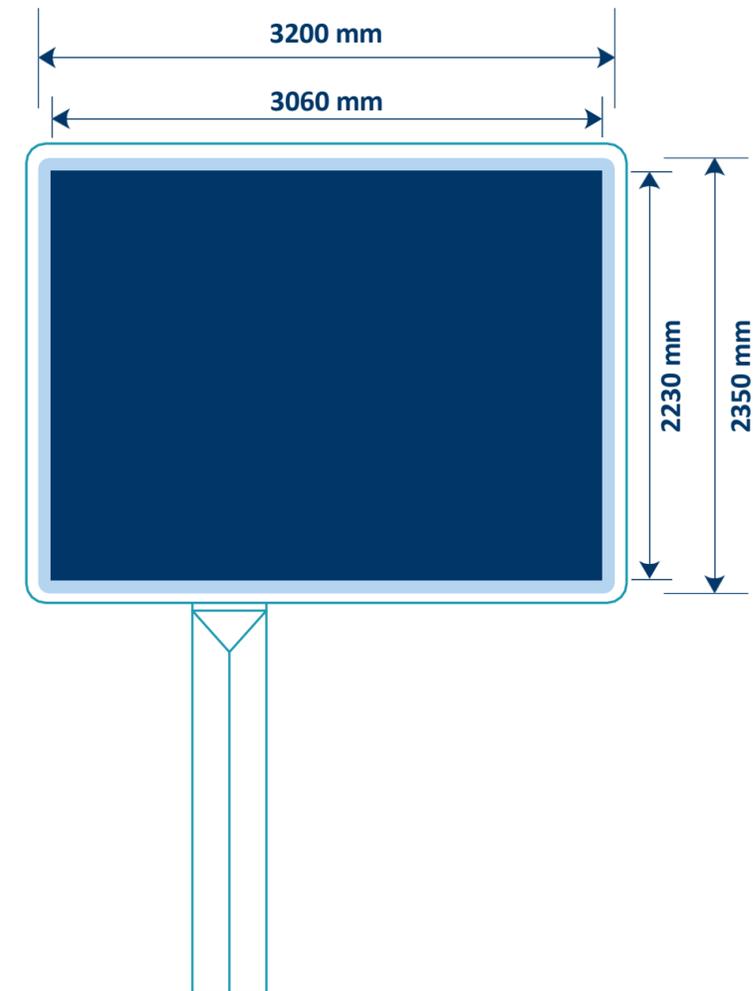

Material	Dimensões
Papel Gramagem 150 Verso do cartaz com fundo branco	Área total 3200mm x 2350mm Área visível 3060mm x 2230mm


Senior.

Informações para as gráficas


A técnica de impressão passa pela impressão de 1, 2 ou 4 folhas
As folhas devem vir organizadas, tendo em conta a sequência pela qual irão ser coladas. Assim, deverão iniciar na folha 1 e com o verso para baixo.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

Impressão em 2 folhas

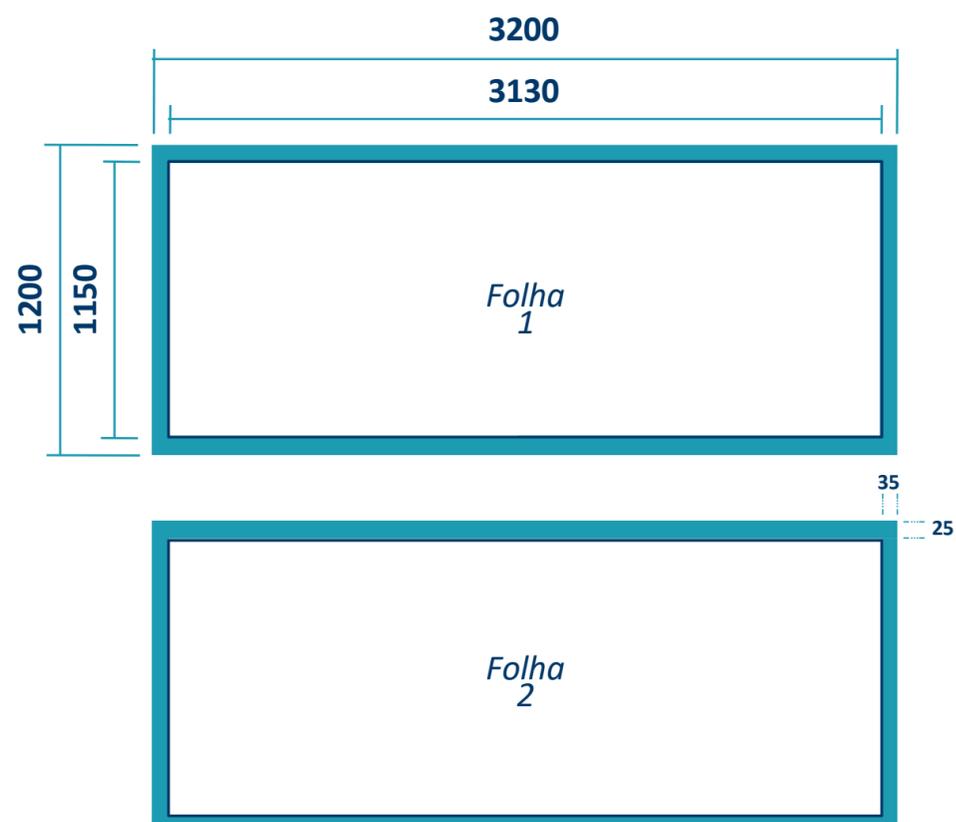

Impressão em 4 folhas

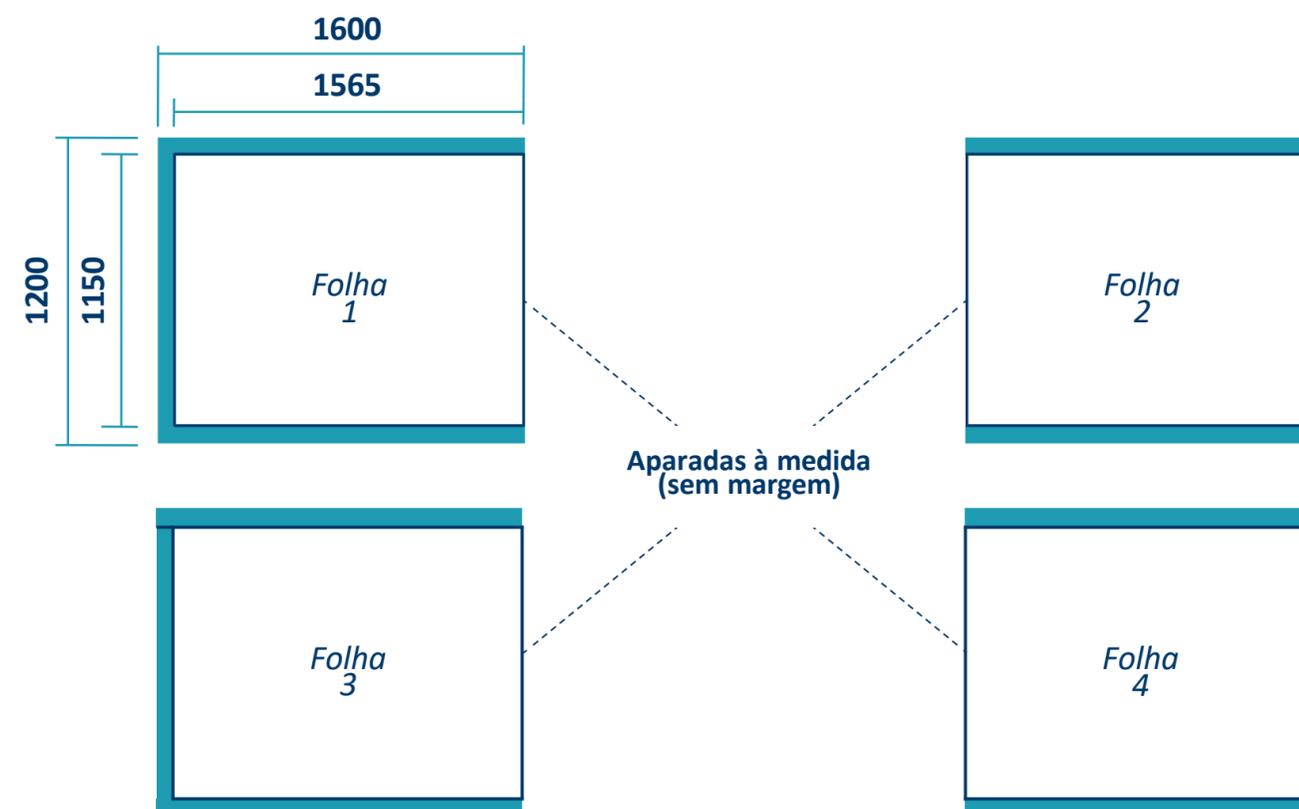

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 3cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 3mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de ailing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Opacidade: igual ou superior a 88%;
- Brancura: 91 a 93 ISO;
- Absorção de água (cobb 60): $15 < X < 30$ g/m²;
- Absorção de água (cobb 300): < 70 g/m²;
- Distensão máxima por metro +/- 2%;
- Resistência à ruptura por tração (húmido) superior a 0,6 kn/m;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.




8x3 Papel

JCDecaux

Painel 8x3.



Detalhes do Suporte.

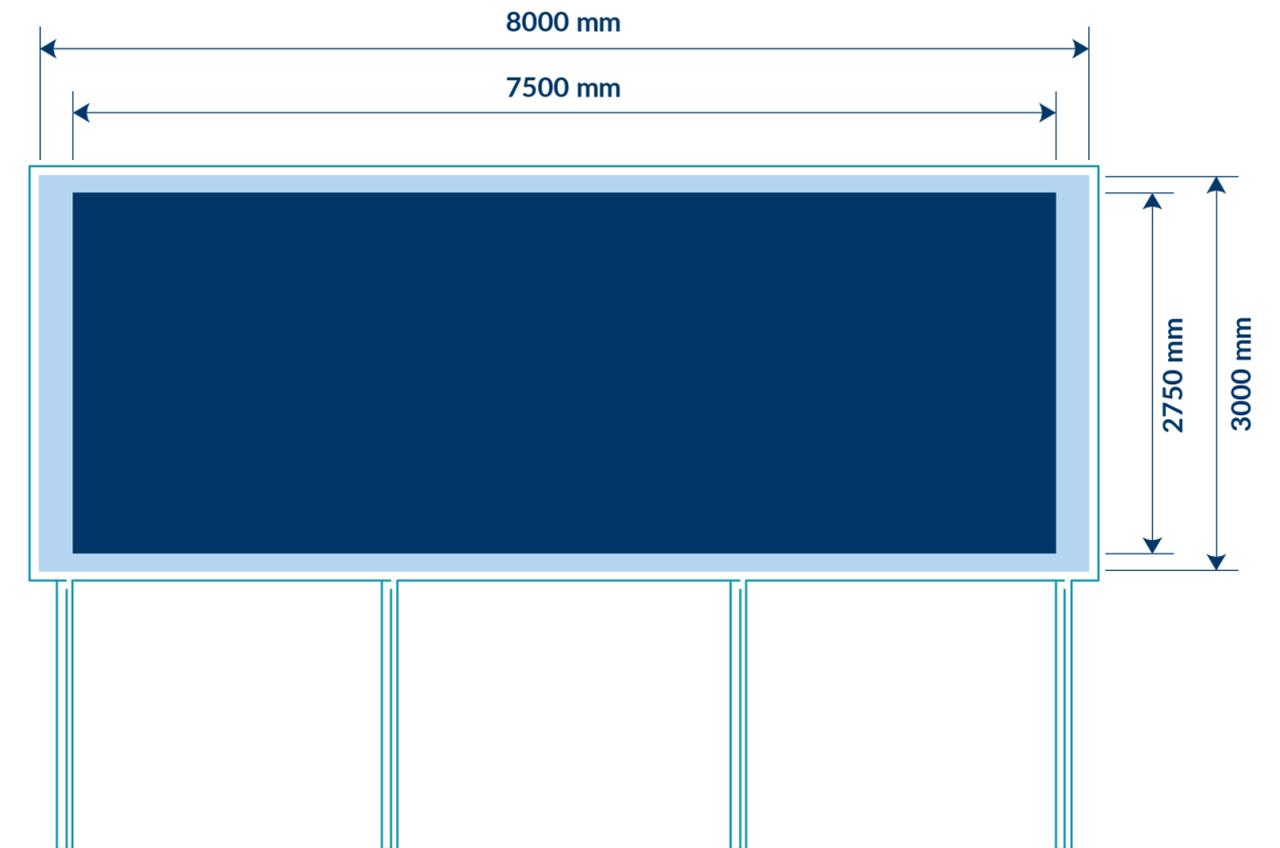

Material

Papel
Gramagem 120g < x < 170g
Verso do cartaz com fundo azul

Dimensões

Área total
8000 mm x 3000 mm
Área visível
7500 mm x 2750 mm

Painel 8x3.

Informações para as gráficas


JCDecaux

A técnica de impressão passa pela impressão de 12, 14 ou 16 folhas


As folhas devem vir organizadas, tendo em conta a sequência pela qual irão ser coladas. Assim, deverão iniciar na folha 1 e com o verso para baixo.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

Impressão em 14 folhas

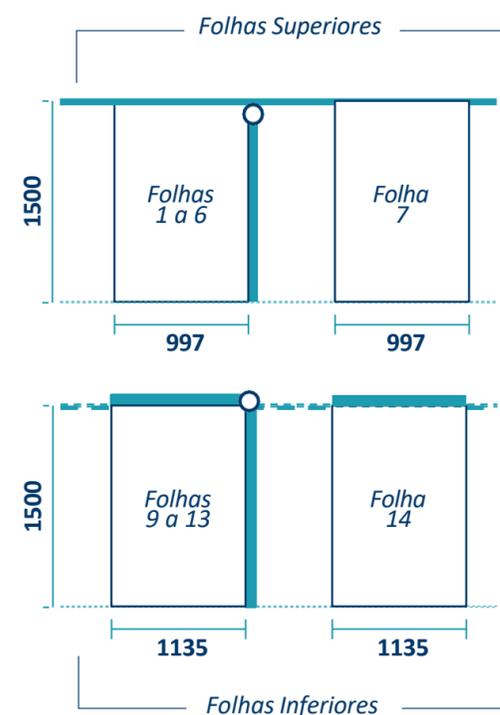

Impressão em 16 folhas

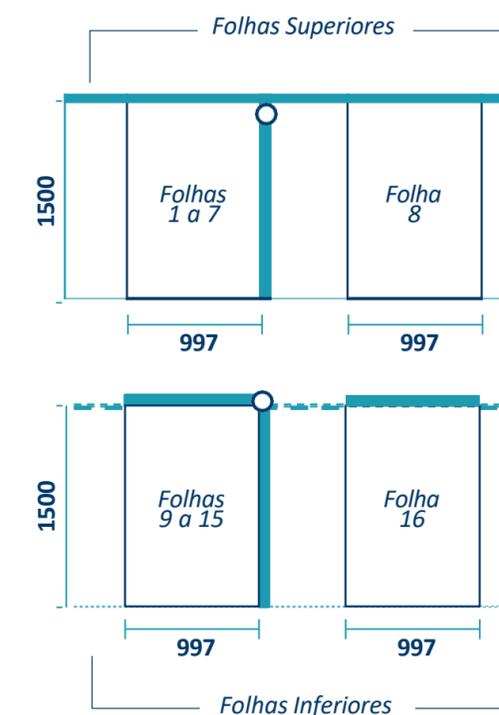

As folhas deverão ser numeradas no canto superior direito

Margem de sobreposição

Folhas superiores - 25mm à direita, última folha não tem margem de sobreposição

Folhas inferiores - 25mm à direita e lado superior, última folha só tem margem de sobreposição na parte superior

As áreas de sobreposição estão isentas de impressão.

Painel 8x3.

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 5cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 5mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de ailing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Opacidade: igual ou superior a 88%;
- Brancura: 91 a 93 ISO;
- Absorção de água (cobb 60): $15 < X < 30$ g/m²;
- Absorção de água (cobb 300): < 70 g/m²;
- Distensão máxima por metro +/- 2%;
- Resistência à ruptura por tração (húmido) superior a 0,6 kn/m;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.




8x3 Lona - Amoreiras

Painel 8x3.



Detalhes do Suporte.

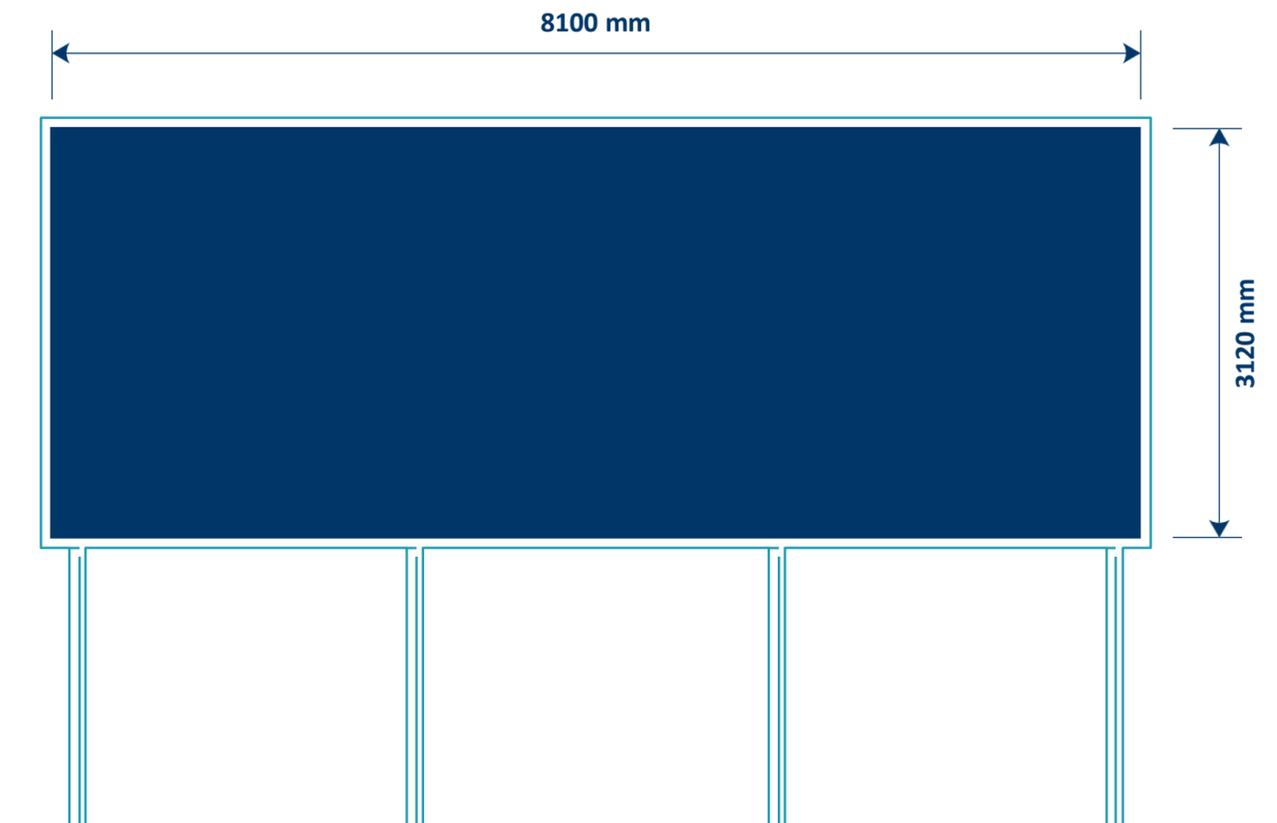

Material

Lona opaca com ilhoses a toda a volta Verso do cartaz com fundo azul

Dimensões

Área total
8100 mm x 3120 mm

Área visível
8000 mm x 3000 mm

Painel 8x3.

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 5cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 5mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de ailing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Lona Frontlit blackout;
- Fabricado: em polyester;
- Peso total: 450g/m²;
- Temperatura de resistência: -30/+70;
- Utilização: usado para aplicação em outdoors com duração de 1 ano;
- Método de impressão: tintas de base solvente, eco-solvente, UV ou tintas latex;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.


Painel 8x3.

Informações para as gráficas

JCDecaux

Dimensão da lona 8100 mm (L) x 3120 mm (A);

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

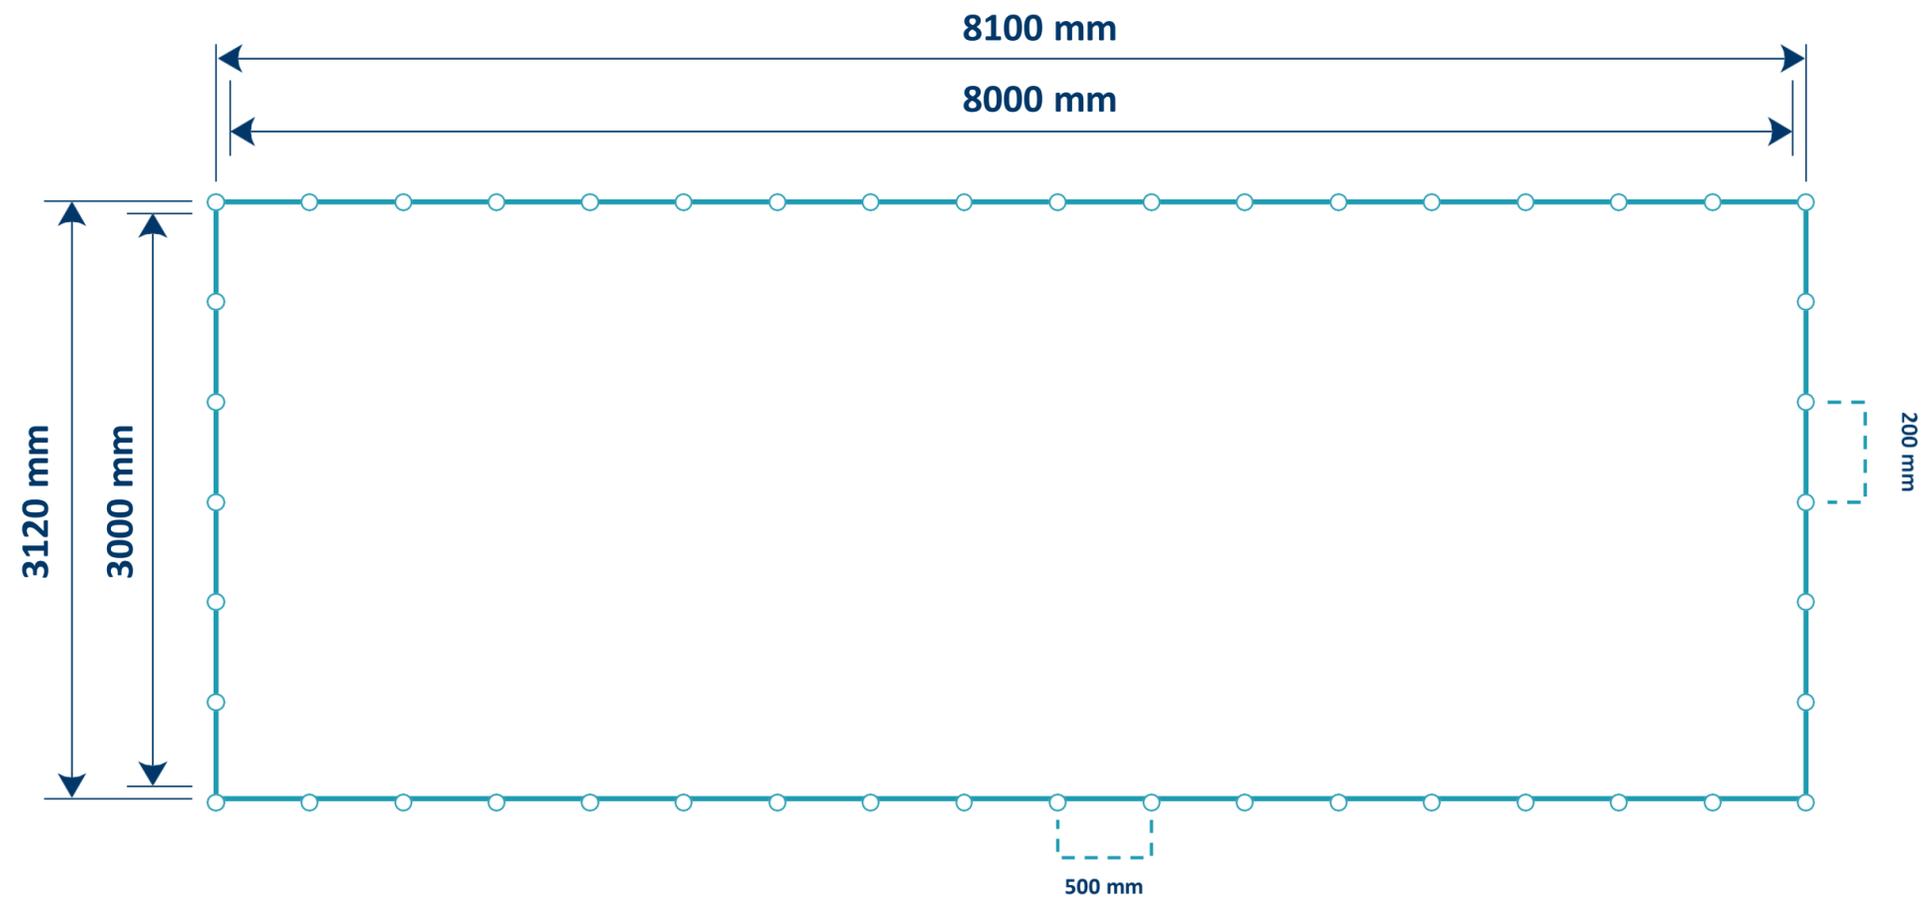

Acabamento com bainha e precinta;
Espaçamento entre ilhoses de 500mm;
1.ªs ilhoses a 8cm das extremidades;
Ilhoses com 24mm de diâmetro.




8x3 Vinil

JCDecaux

Painel 8x3.



Detalhes do Suporte.

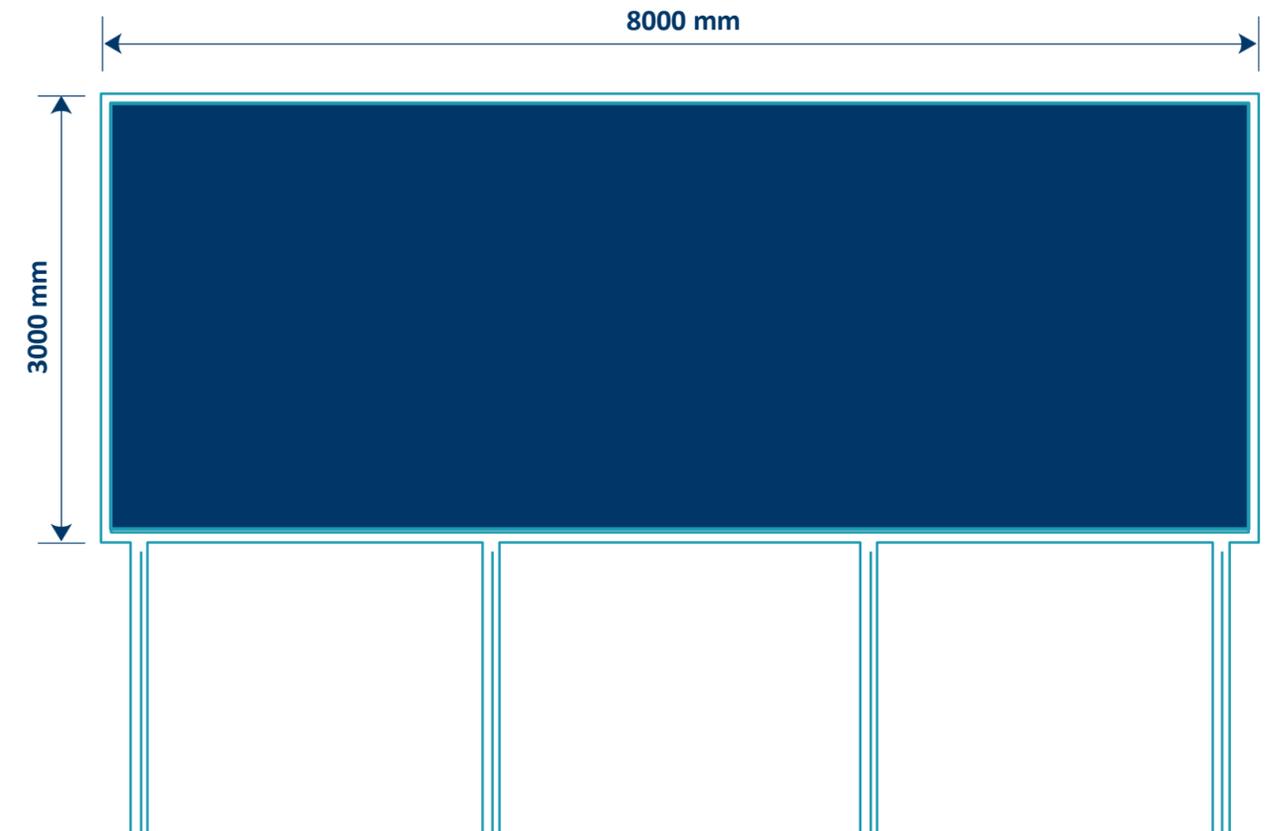

Material	Dimensões
Vinil	Área total 8000 mm x 3000 mm
Verso do vinil com base cinza	Área visível 8000 mm x 3000 mm

Painel 8x3.

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 5cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 5mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de ailing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Vinil: em PVC branco ou transparente, com superfície brilhante ou mate, polyacrylate, removível e transparente;
- **Base:** em papel revestido a silicone 135 g/m²;
- **Utilização:** usado para aplicação em outdoors de curta e média duração;
- **Método de impressão:** tintas de base solvente, UV ou tintas latex;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar..

Painel 8x3.

Informações para as gráficas


JCDecaux

A técnica de impressão passa pela impressão de 8 folhas

O vinil deve vir enrolado tendo em atenção a sequência pela qual as folhas irão ser coladas. Assim, deverão iniciar da folha 1 para a 8;

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

Impressão em 8 folhas

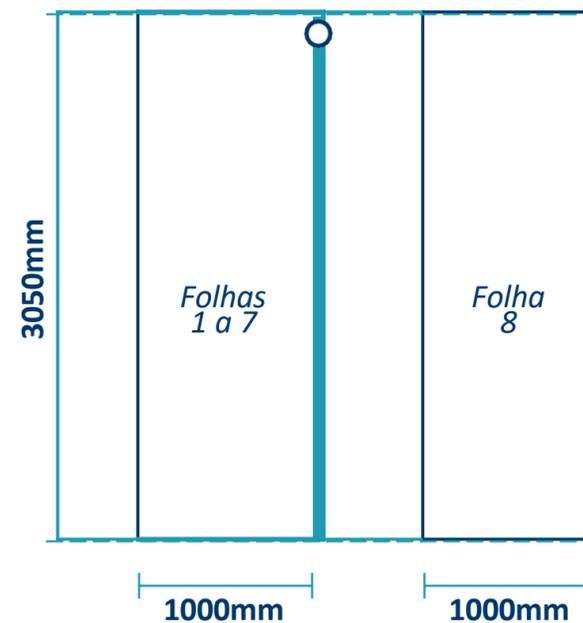

As folhas deverão ser numeradas no canto superior direito

Margem de sobreposição

Folhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - 25mm à direita

As áreas de sobreposição estão isentas de impressão.




8x3 Backlight

JCDecaux

Painel 8x3.



Detalhes do Suporte.

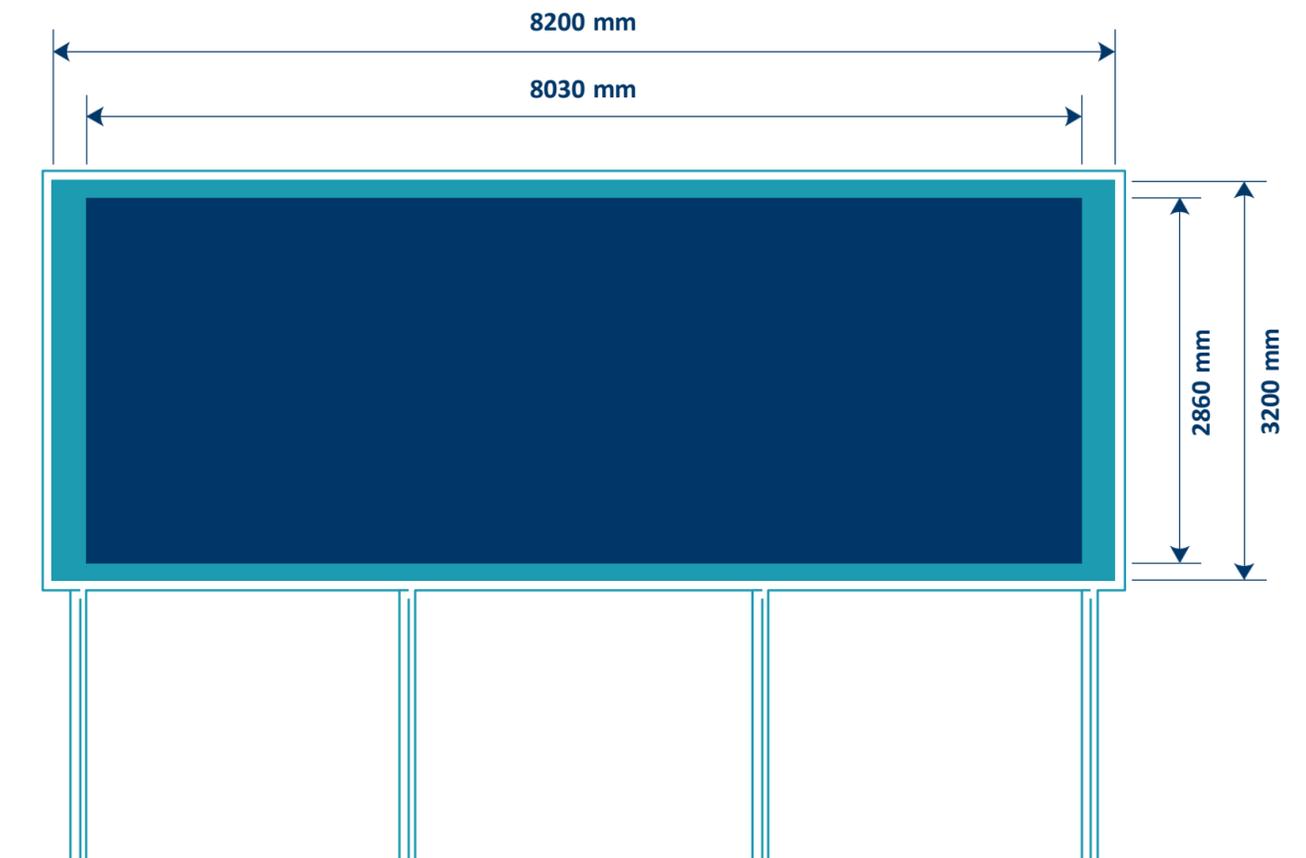

Material	Dimensões
Lona Backlight	Área total 8200 mm x 3200 mm
Verso lona com base branca	Área visível 8030 mm x 2860 mm

Painel 8x3.

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 5cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 5mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de airing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.

- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Descrição: tecido poliéster de alta tenacidade, revestido a PVC em ambas as faces;
- Composição: 69% PVC e 31% Poliéster;
- Espessura: 0,40;
- Massa total g/m²: 450 +/-40 (EN ISO 2286-2);
- Massa suporte g/m²: 140 +/-10 (EN ISO 2286-2);
- Carga de ruptura (daN/50mm): Longitudinal.:250 e Transversal.:170 (EN ISO 1421);
- Resistência rasgão (daN): Longitudinal.:25 e Transversal.:22 (DIN 53363);
- Adesão revestimento (daN/50mm): min.5,0 (EN ISO 2411);
- Solidez da cor à luz: min. 5 (EN ISO 105-B02);
- Transmissão média da luz: 18 (SF 600 PLUS Espectrofotometro);
- Comportamento à chama (mm/min): <100 (DIN 75200);
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.

Painel 8x3.

Informações para as gráficas

Dimensão da lona sem bigonc 8030 mm (L) x 2860 mm (A);
Aplicação a todo o perímetro da lona, bigonc com borracha extrudada.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:



JCDecaux




8x3 Frontlit

JCDecaux

Painel 8x3.



Detalhes do Suporte.

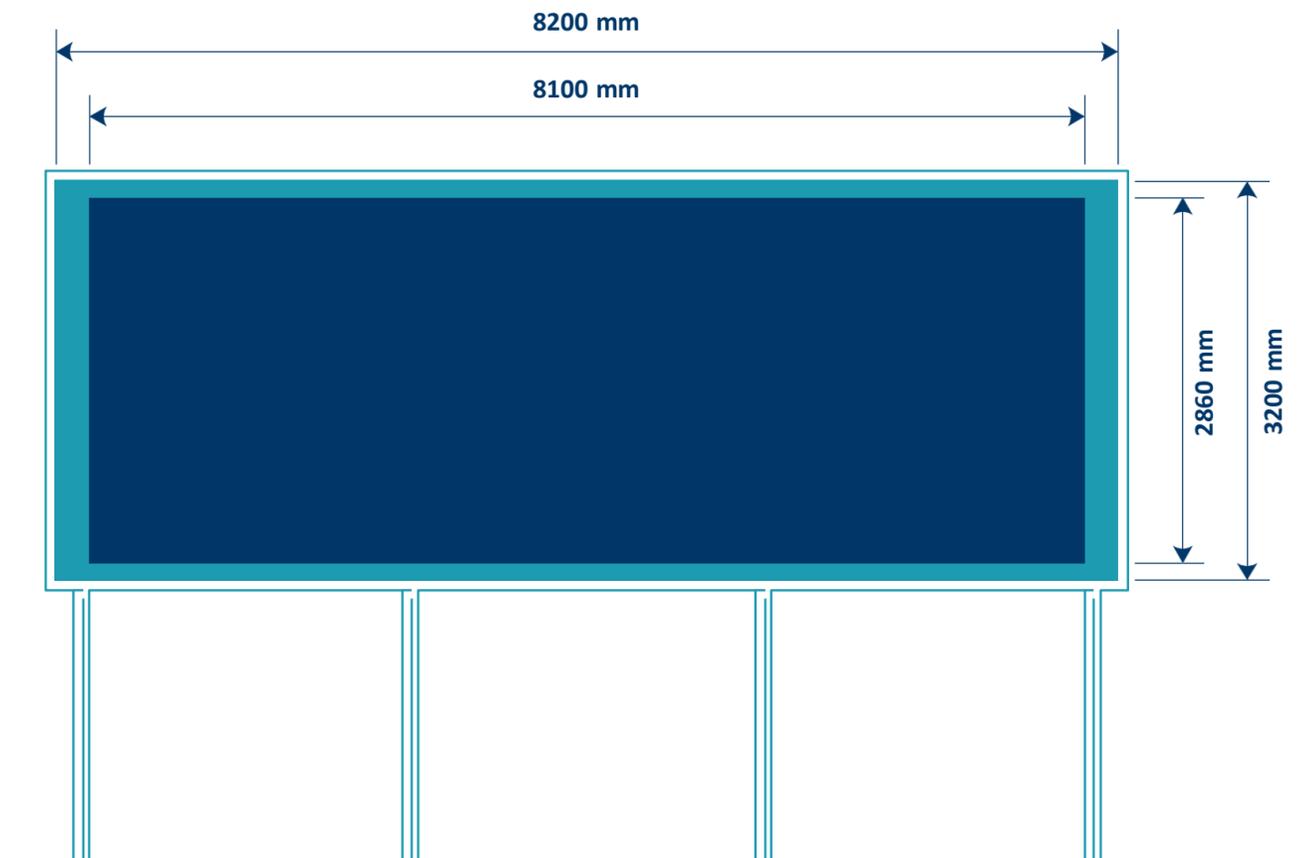

Material

Lona Backlight Frontlit
Verso lona com base
branca

Dimensões

Área total
8200 mm x 3200
mm
Área visível
8100 mm x 2860
mm

Painel 8x3.

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 5cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 5mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de airing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.

- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:


- Descrição: tecido poliéster de alta tenacidade, revestido a PVC em ambas as faces;
- Composição: 71% PVC e 29% Poliéster;
- Espessura: 0,40;
- Massa total g/m²: 450 +/-40 (EN ISO 2286-2);
- Massa suporte g/m²: 130 +/-10 (EN ISO 2286-2);
- Carga de ruptura (daN/50mm): Longitudinal.:240 e Transversal.:140 (EN ISO 1421);
- Resistência rasgão (daN): Longitudinal.:25 e Transversal.:20 (DIN 53363);
- Adesão revestimento (daN/50mm): min.5,0 (EN ISO 2411);
- Solidez da cor à luz: min. 6 (EN ISO 105-B02);
- Comportamento à chama (mm/min): <100 (DIN 75200);
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.

Painel 8x3.

Informações para as gráficas

Dimensão da lona sem bigonc 8100 mm (L) x 2860 mm (A);
Aplicação a todo o perímetro da lona, bigonc com borracha extrudada.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

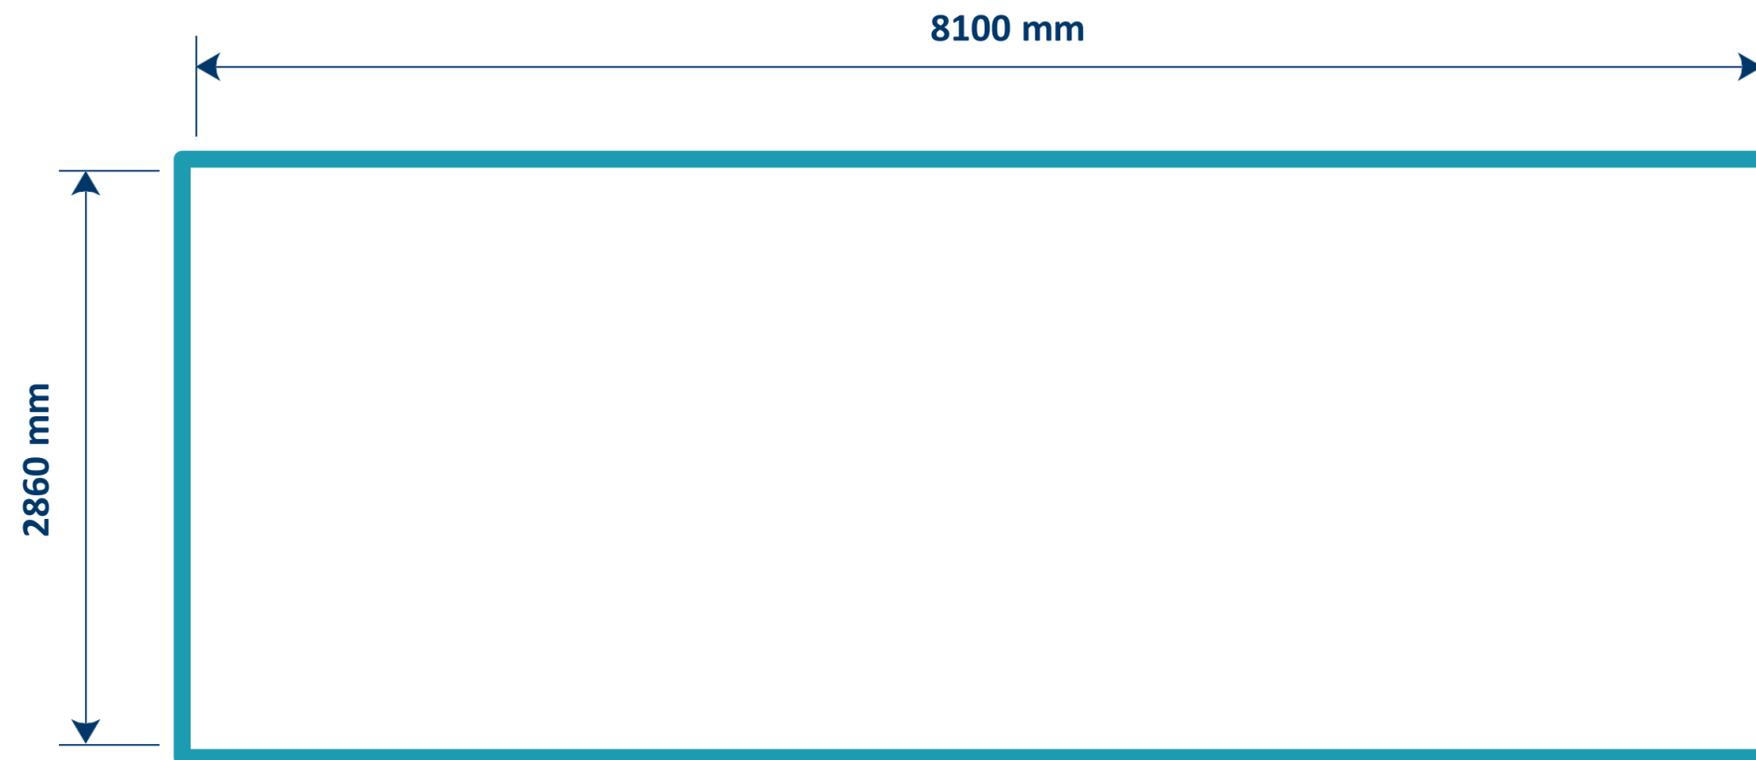

JCDecaux




8x3 Lona Opaca

Painel 8x3.



Detalhes do Suporte.

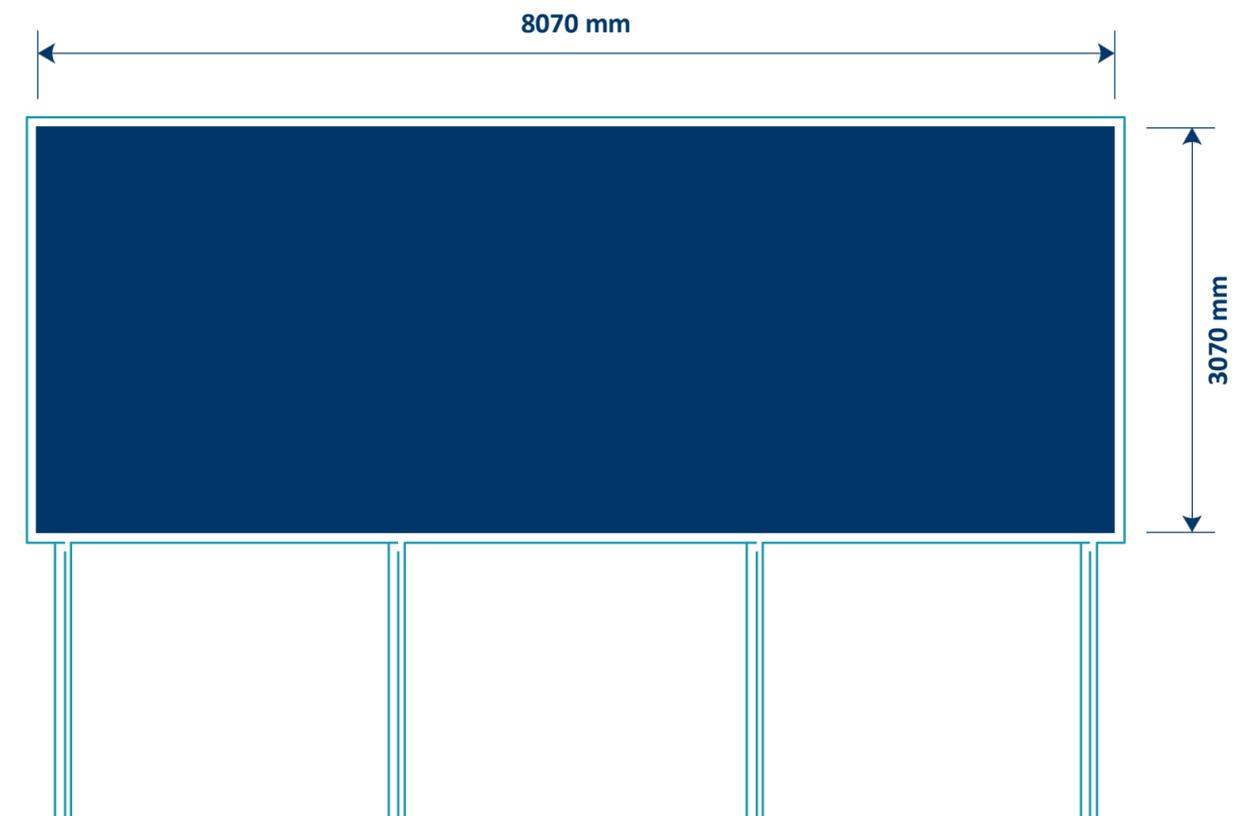

Material

- Lona Opaca com ilhoses a toda a volta
- Verso lona com base branca ou preto

Dimensões

- Área total**
8070 mm x 3070 mm
- Área visível**
8000 mm x 3000 mm

Painel 8x3.

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 5cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 5mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de ailing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Lona Frontlit blackout;
- Fabricado: em polyester;
- Peso total: 450g/m²;
- Temperatura de resistência: -30/+70;
- Utilização: usado para aplicação em outdoors com duração de 1 ano;
- Método de impressão: tintas de base solvente, eco-solvente, UV ou tintas latex;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.


Painel 8x3.

Informações para as gráficas

JCDecaux

Dimensão da lona 8070 mm (L) x 3070 mm (A);

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

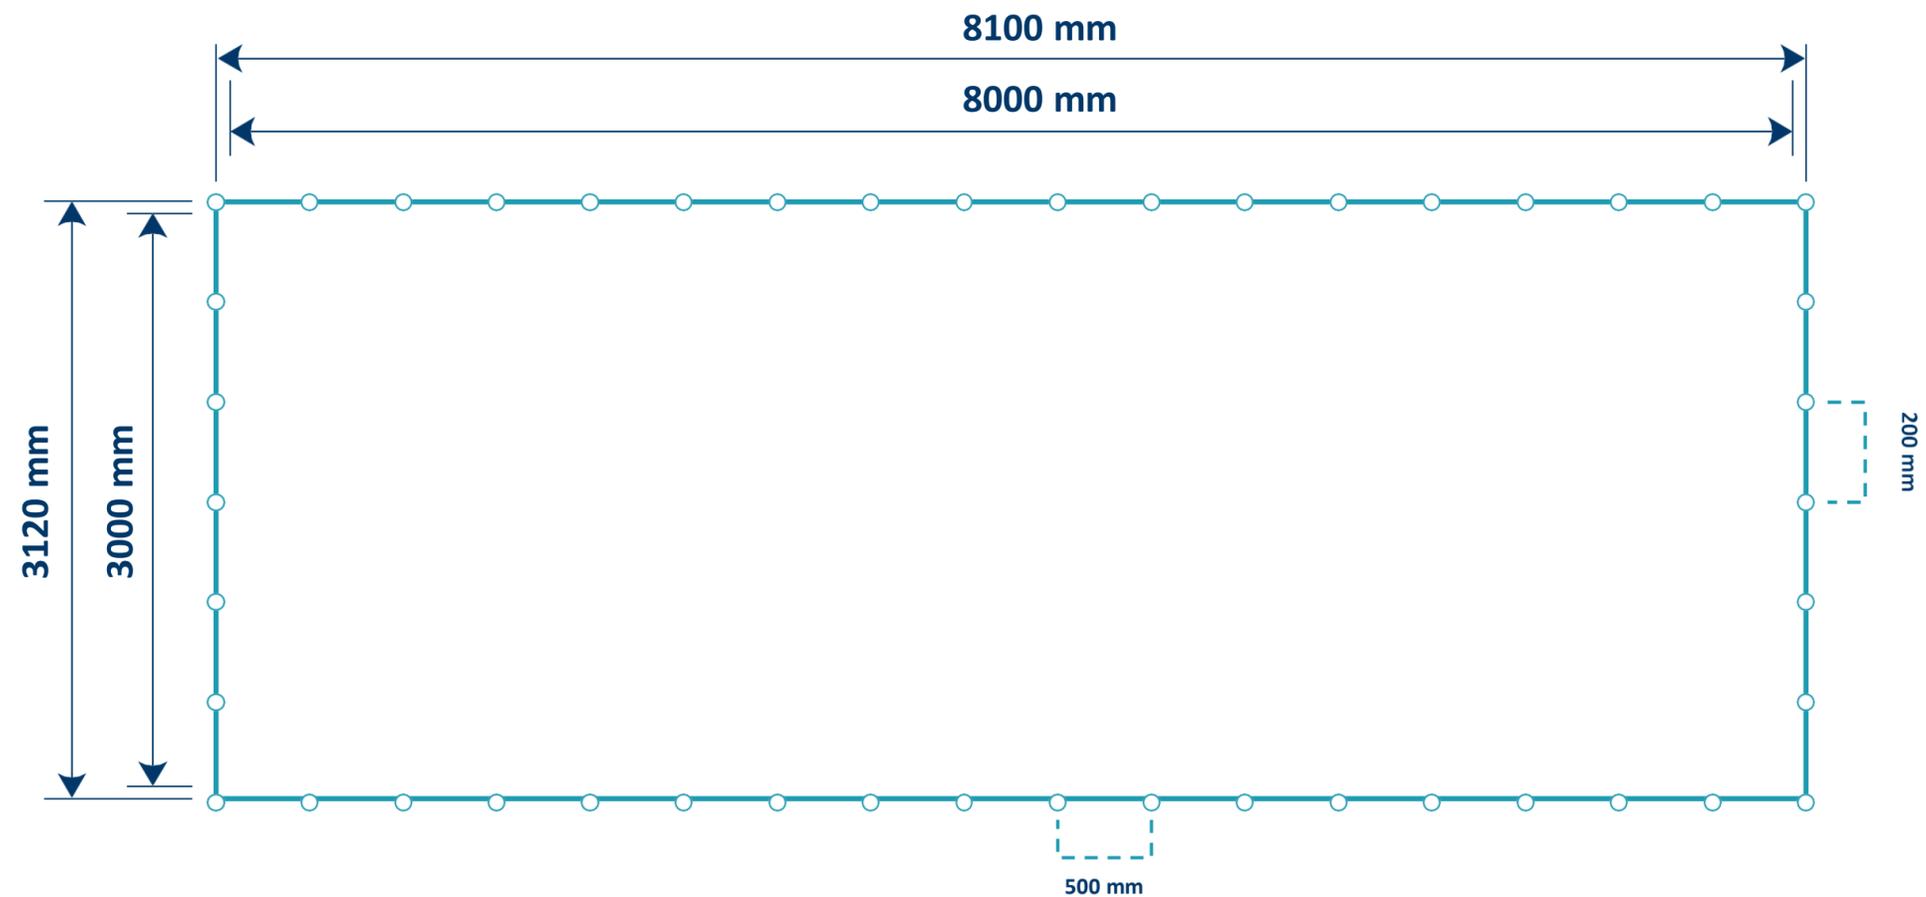

Acabamento com bainha e precinta;
Espaçamento entre ilhoses de 500mm;
Ilhoses com 24mm de diâmetro.




16x3 Lona Backlight

JCDecaux

Painel 16x3.



Detalhes do Suporte.

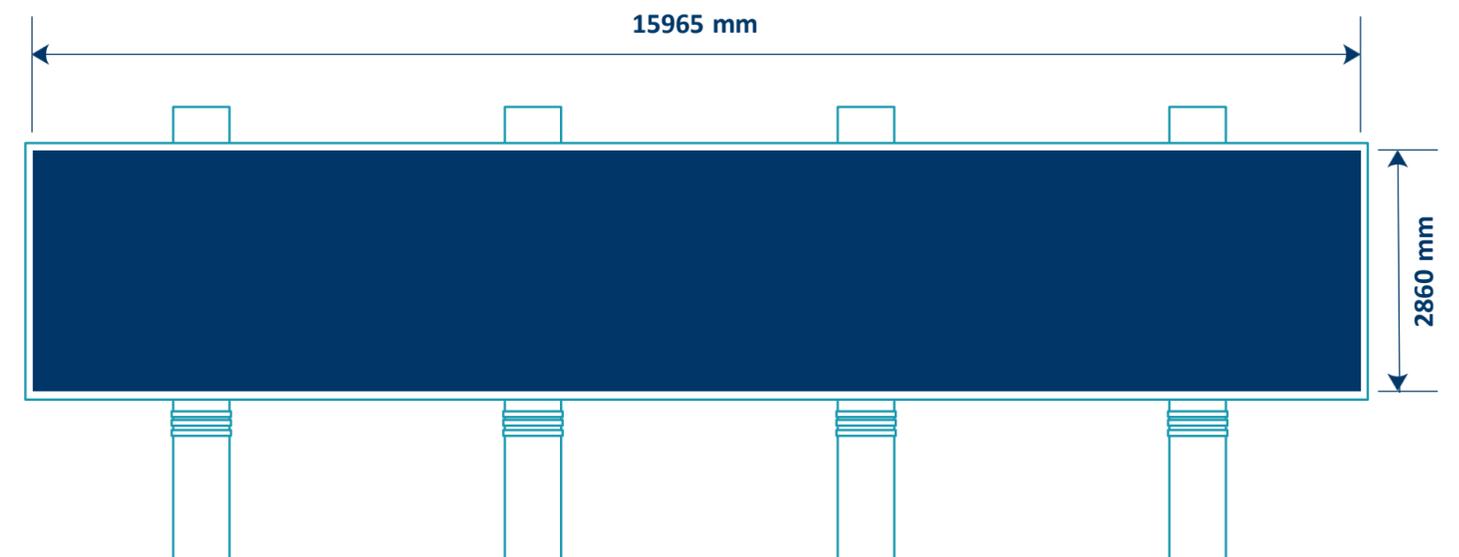

Material

- Lona Opaca com ilhoses a toda a volta
- Verso lona com base branca ou preto

Dimensões

Área total
8070 mm x 3070
mm

Área visível
8000 mm x 3000
mm

Painel 16x3.

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 5cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 5mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de airing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.

- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Descrição: tecido poliéster de alta tenacidade, revestido a PVC em ambas as faces;
- Composição: 69% PVC e 31% Poliéster;
- Espessura: 0,40;
- Massa total g/m²: 450 +/-40 (EN ISO 2286-2);
- Massa suporte g/m²: 140 +/-10 (EN ISO 2286-2);
- Carga de ruptura (daN/50mm): Longitudinal.:250 e Transversal.:170 (EN ISO 1421);
- Resistência rasgão (daN): Longitudinal.:25 e Transversal.:22 (DIN 53363);
- Adesão revestimento (daN/50mm): min.5,0 (EN ISO 2411);
- Solidez da cor à luz: min. 5 (EN ISO 105-B02);
- Transmissão média da luz: 18 (SF 600 PLUS Espectrofotometro);
- Comportamento à chama (mm/min): <100 (DIN 75200);
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.


Painel 16x3.

Informações para as gráficas

JCDecaux

Dimensão da lona 15965 mm (L) x 2860 mm (A);

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

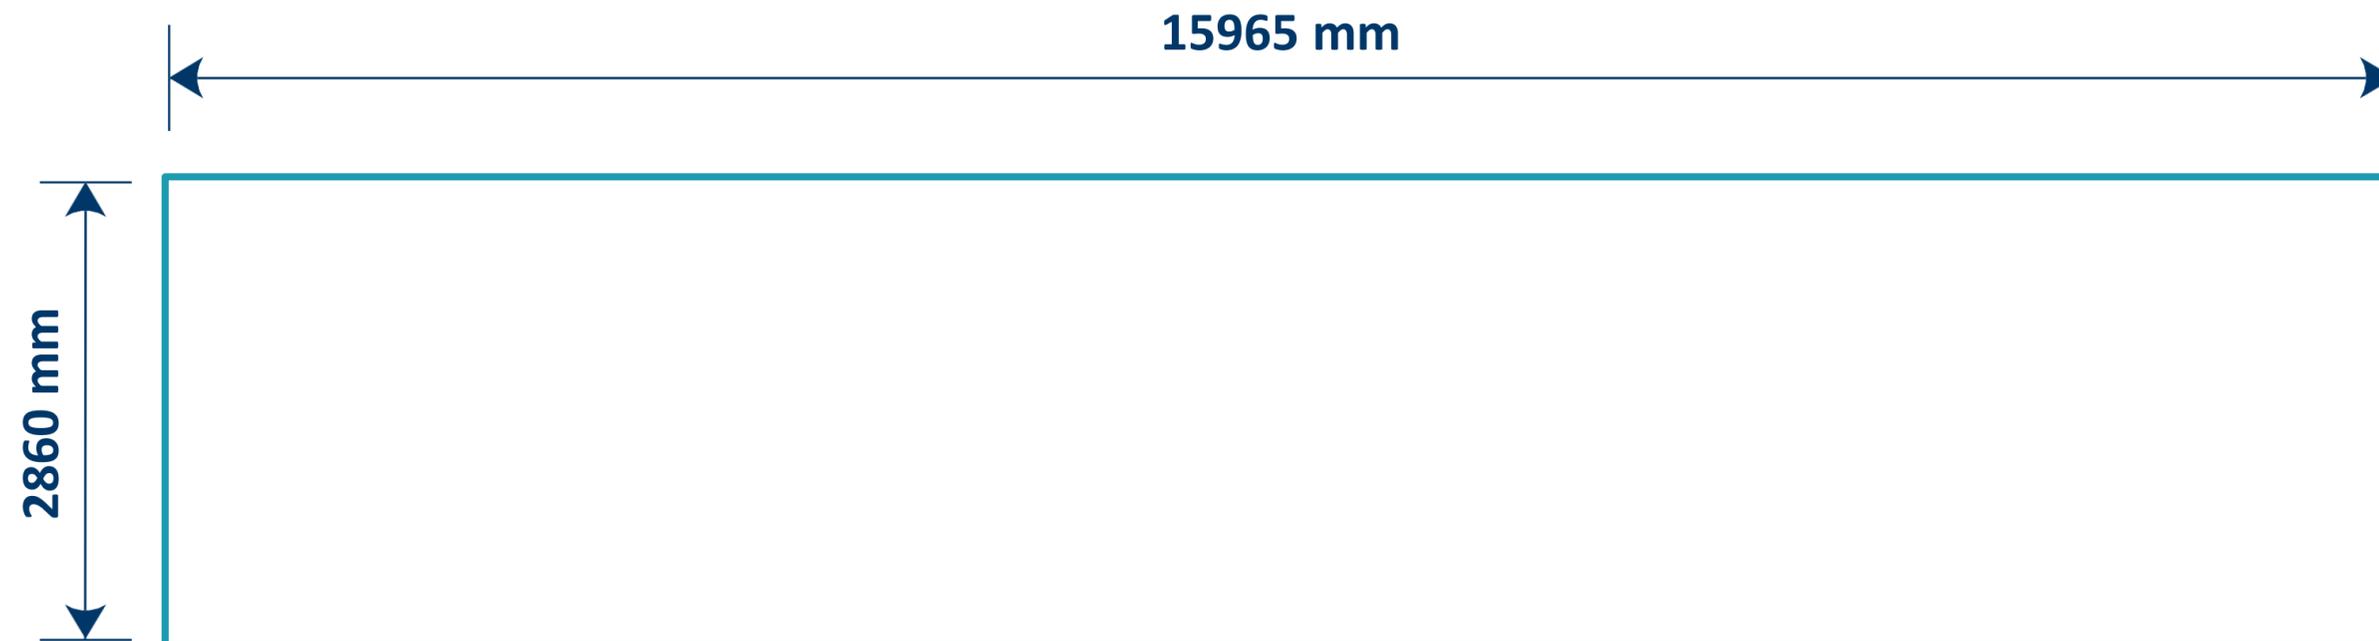

Dimensão da lona sem bigjunc 15965 mm (L) x 2860 mm (A);
Aplicação a todo o perímetro da lona, bigjunc com borracha extrudida.




4x3 Papel

JCDecaux

Painel 4x3.

Detalhes do Suporte.

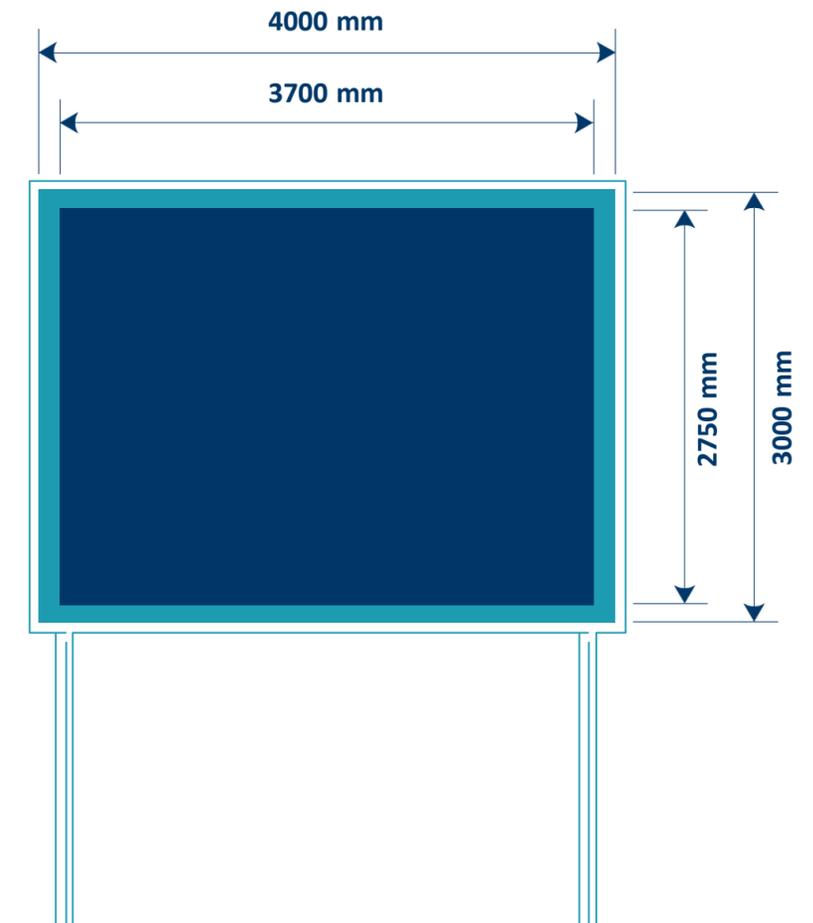

Material

Papel
Gramagem 120g < x < 170g
Verso do cartaz com fundo azul

Dimensões

Área total
4000 mm x 3000 mm
Área visível
3700 mm x 2750 mm

Painel 4x3

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros devem estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros devem estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 3cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 3mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de airing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.

- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Opacidade: igual ou superior a 88%;
- Brancura: 91 a 93 ISSO;
- Absorção de água (cobb 60): $15 < X < 30$ g/m²;
- Absorção de água (cobb 300): < 70 g/m²;
- Distensão máxima por metro +/- 2%;
- Resistência à ruptura por tração (húmido) superior a 0,6 kn/m;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.

Painel 4x3


Informações para as gráficas

JCDecaux


A técnica de impressão passa pela impressão de 6 ou 8 folhas
As folhas devem vir organizadas, tendo em conta a sequência pela qual irão ser coladas. Assim, deverão iniciar na folha 1 e com o verso para baixo.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

Impressão em 4 folhas

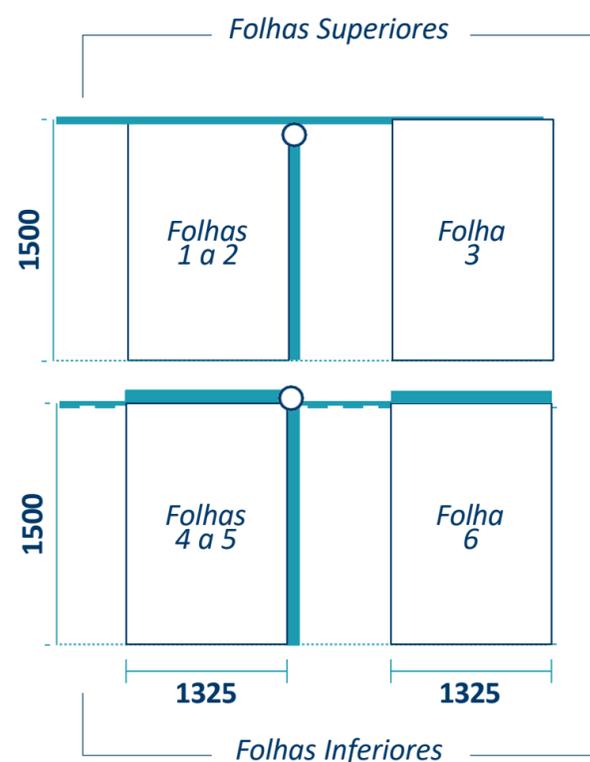

Impressão em 8 folhas

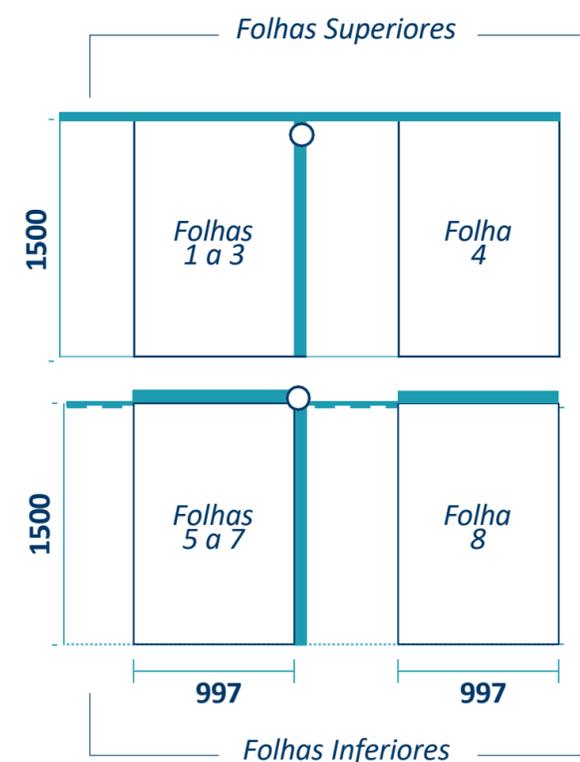

As folhas deverão ser numeradas no canto superior direito
Margem de sobreposição

Folhas superiores - 25mm à direita, última folha não tem margem de sobreposição
Folhas inferiores - 25mm à direita e lado superior, última folha só tem margem de sobreposição na parte superior
As áreas de sobreposição estão isentas de impressão.




4x3 Vinil

JCDecaux

Painel 4x3.

Detalhes do Suporte.

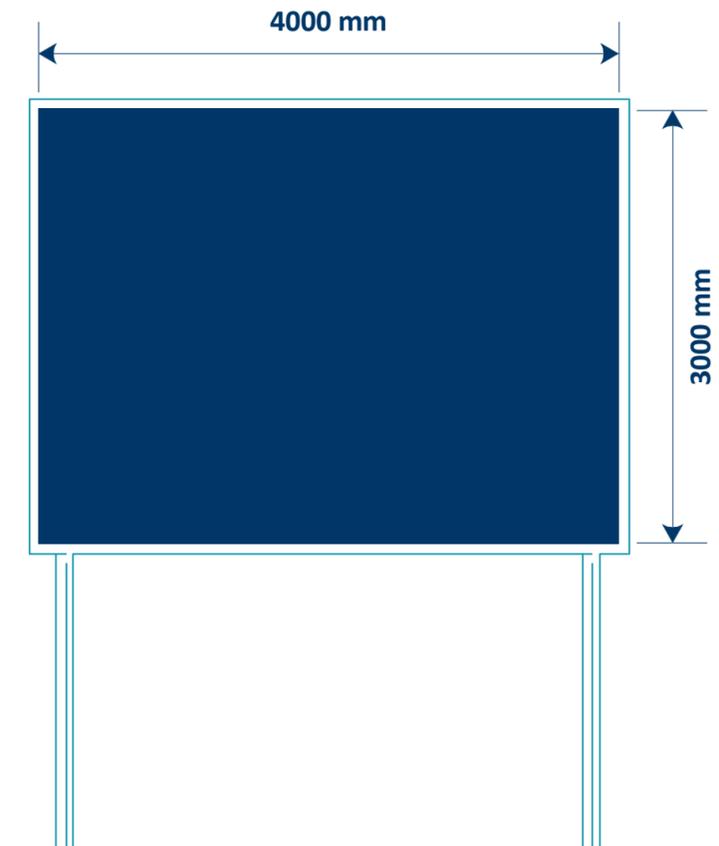

Material

Vinil
Verso do vinil com base
cinza

Dimensões

Área total
4000 mm x 3000
mm
Área visível
4000 mm x 3000
mm

Painel 4x3

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros devem estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros devem estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 5cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 5mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de airing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.

- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Vinil: em PVC branco ou transparente, com superfície brilhante ou mate, polyacrylate, removível e transparente;
- Base: em papel revestido a silicone 135 g/m²;
- Utilização: usado para aplicação em outdoors de curta e média duração;
- Método de impressão: tintas de base solvente, UV ou tintas latex;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.

Painel 4x3


Informações para as gráficas

JCDecaux

A técnica de impressão passa pela impressão de 4 folhas

As folhas devem vir organizadas, tendo em conta a sequência pela qual irão ser coladas. Assim, deverão iniciar na folha 1 e com o verso para baixo.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

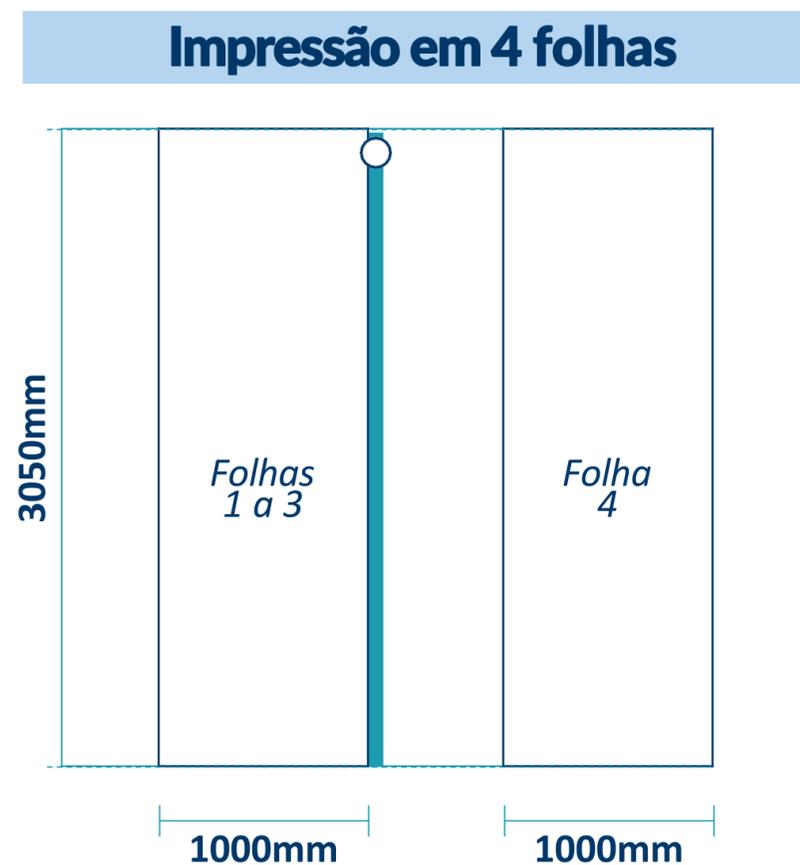

As folhas deverão ser numeradas no canto superior direito

Margem de sobreposição

Folhas superiores - 25mm à direita, última folha não tem margem de sobreposição

Folhas inferiores - 25mm à direita e lado superior, última folha só tem margem de sobreposição na parte superior

As áreas de sobreposição estão isentas de impressão.




4x3 Lona Backlight

JCDecaux

Painel 4x3



Detalhes do Suporte.

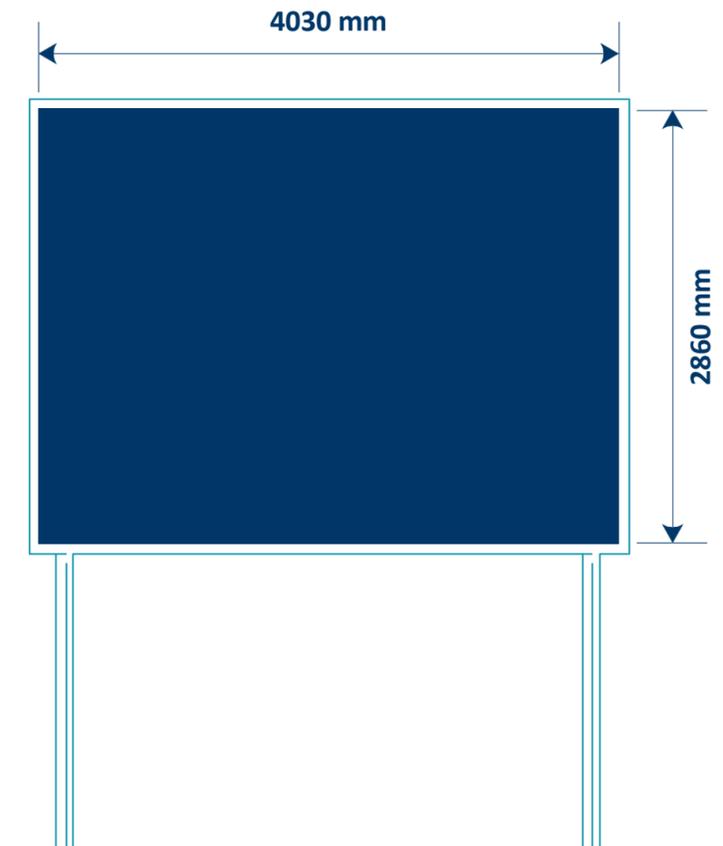

Material	Dimensões
Lona Backlight	Área total 4030 mm x 2830 mm
Verso da lona com base branca	Área visível 4030 mm x 2860 mm

Painel 4x3

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 5cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 5mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de airing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.

- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Descrição: tecido poliéster de alta tenacidade, revestido a PVC em ambas as faces;
- Composição: 69% PVC e 31% Poliéster;
- Espessura: 0,40;
- Massa total g/m²: 450 +/-40 (EN ISO 2286-2);
- Massa suporte g/m²: 140 +/-10 (EN ISO 2286-2);
- Carga de ruptura (daN/50mm): Longitudinal.:250 e Transversal.:170 (EN ISO 1421);
- Resistência rasgão (daN): Longitudinal.:25 e Transversal.:22 (DIN 53363);
- Adesão revestimento (daN/50mm): min.5,0 (EN ISO 2411);
- Solidez da cor à luz: min. 5 (EN ISO 105-B02);
- Transmissão média da luz: 18 (SF 600 PLUS Espectrofotometro);
- Comportamento à chama (mm/min): <100 (DIN 75200);
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.

Painel 4x3

Informações para as gráficas


Dimensão da lona sem bigonc 4030 mm (L) x 2860 mm (A);
Aplicação a todo o perímetro da lona, bigonc com borracha extrudada.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:




JCDecaux

● 4x3 Lona Opaca

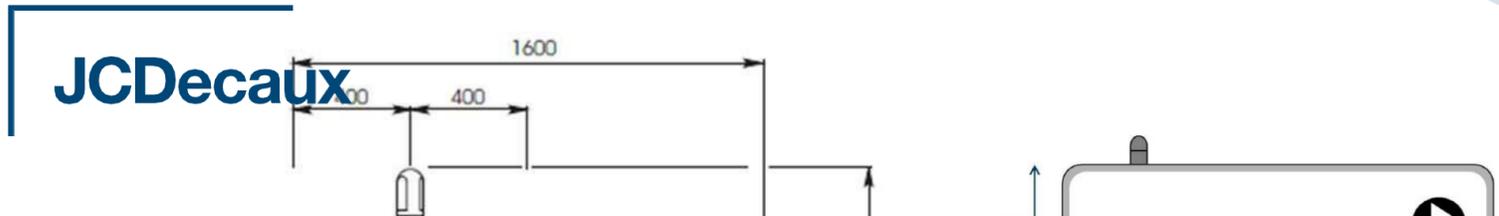

Painel 4x3.

Detalhes do Suporte.

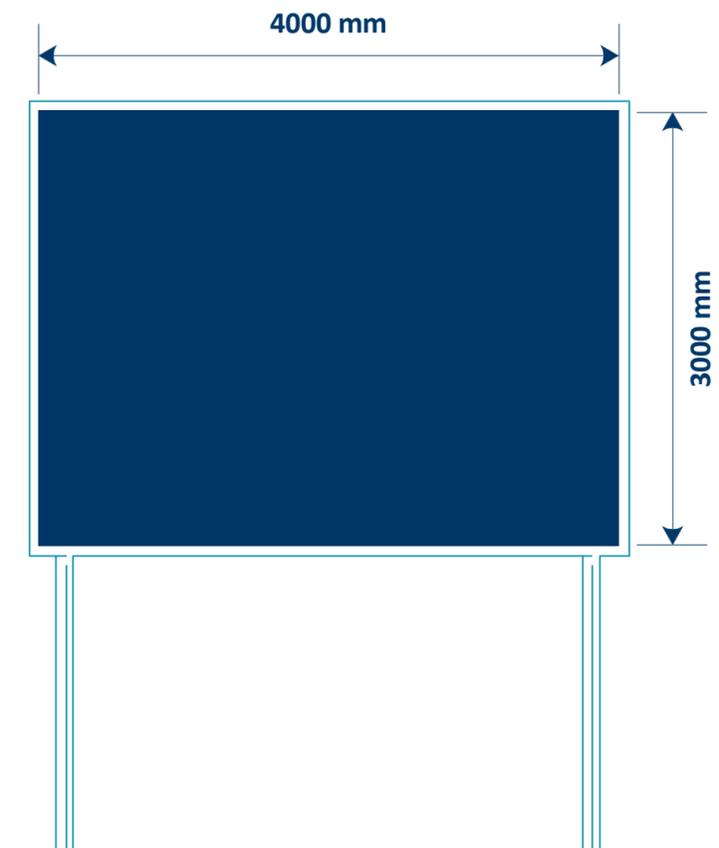

Material	Dimensões
Lona Backlight	Área total 4030 mm x 2830 mm
Verso da lona com base branca	Área visível 4030 mm x 2860 mm

Painel 4x3

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 5cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 5mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de airing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.

- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Lona Frontlit blackout;
- Fabricado: em polyester;
- Peso total: 450g/m²;
- Temperatura de resistência: -30/+70;
- Utilização: usado para aplicação em outdoors com duração de 1 ano;
- Método de impressão: tintas de base solvente, eco-solvente, UV ou tintas latex;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cli-ente, reserva-se no direito de não afixar.




Painel 4x3

Informações para as gráficas

JCDecaux

Dimensão da lona 4070 mm (L) x 3070 mm (A);

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

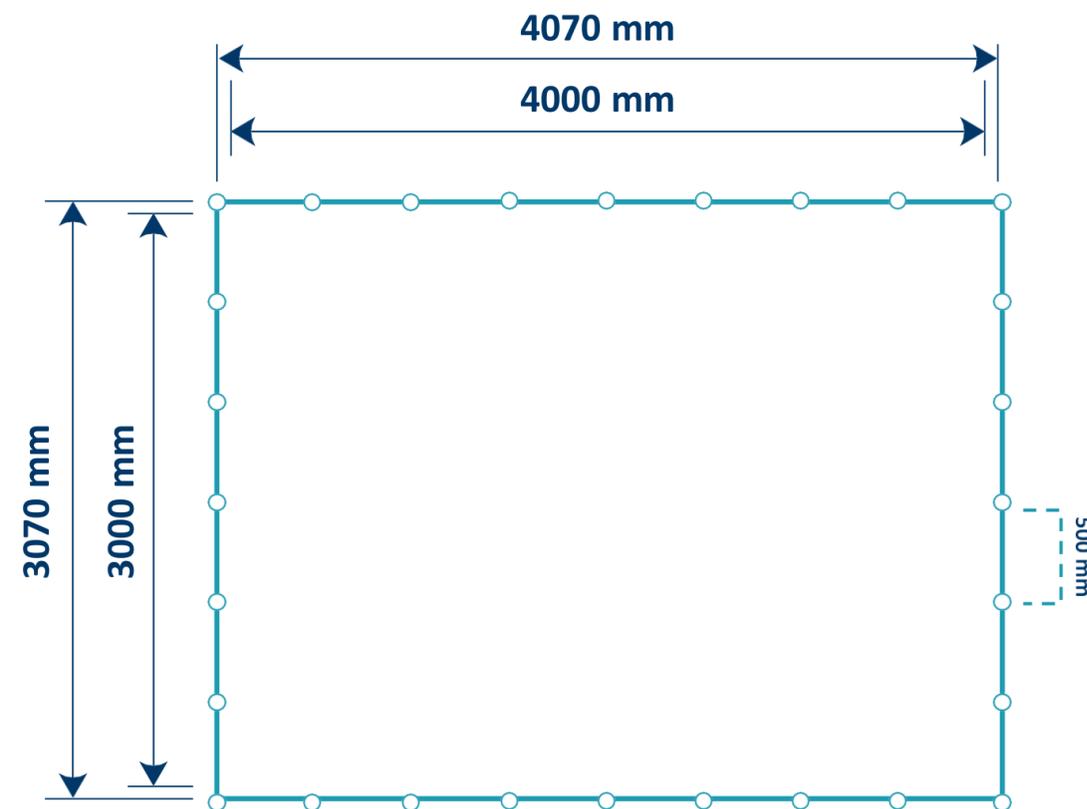

Acabamento com bainha e precinta;
Espaçamento entre ilhoses de 500mm;
1.ªs ilhoses a 8cm das extremidades;
Ilhoses com 24mm de diâmetro.

Caixa Superior


The logo for JCDecaux, featuring a teal circle connected by a white line to a white trapezoidal shape that points downwards.

JCDecaux

Caixa Superior.



Detalhes do Suporte.

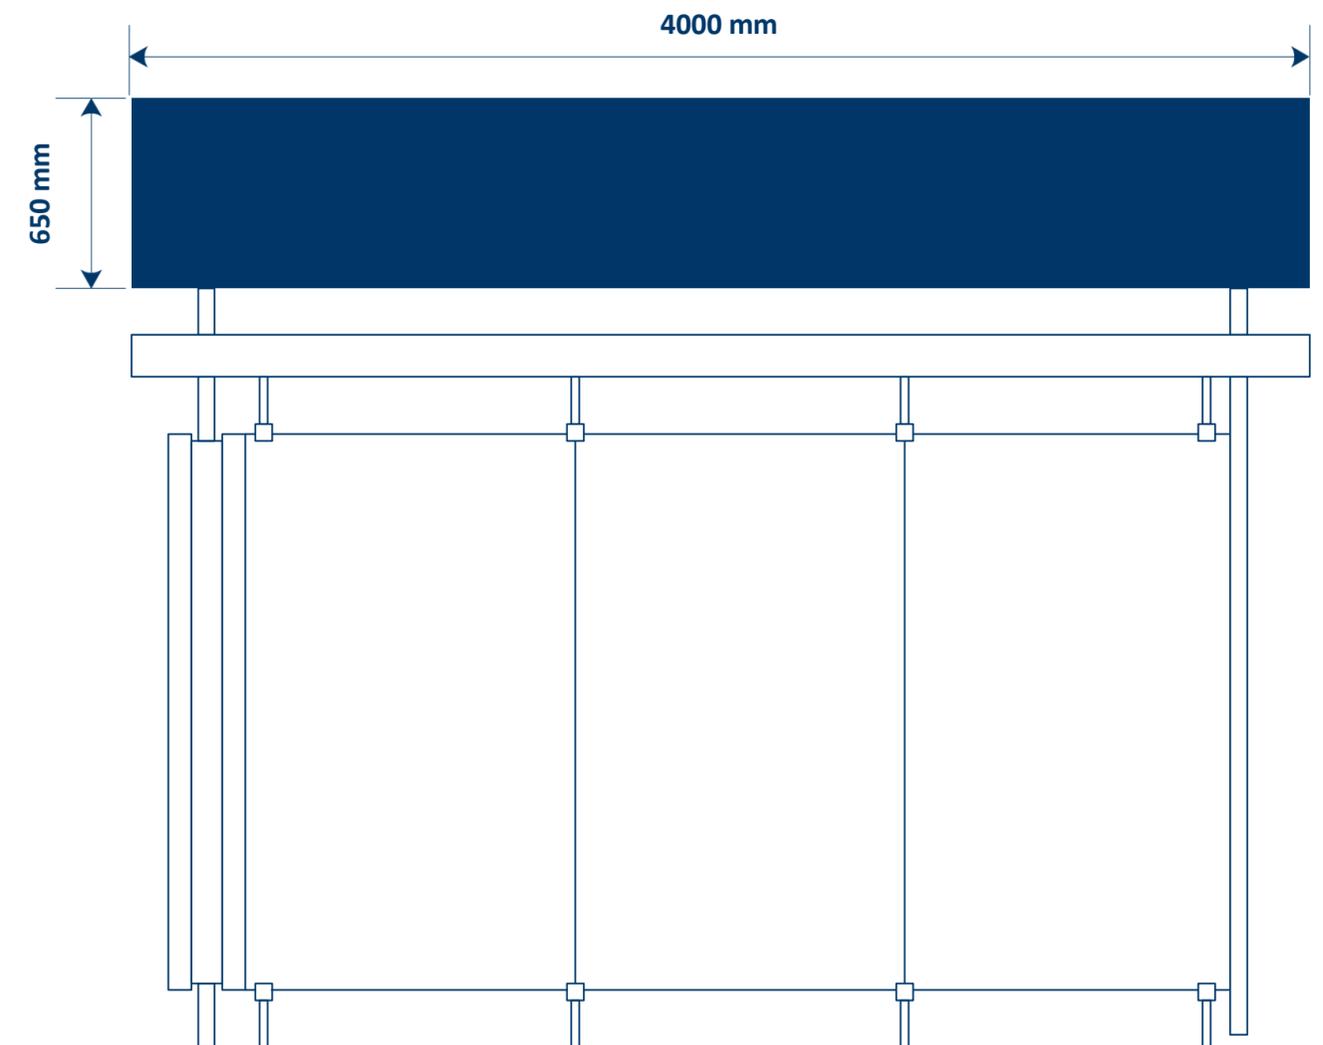

Material

Placa de acrílico
Decoração a
vinil

Dimensões

Área total
4000 mm x 650
mm
Área visível
3960 mm x 615
mm

Caixa Superior.

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 5cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 5mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

JCDecaux

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de airing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.

- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alprate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Vinil: em PVC branco ou transparente, com superfície brilhante ou mate, polyacrylate, removível e transparente;
- Base: em papel revestido a silicone 135 g/m²;
- Utilização: usado para aplicação em outdoors de curta e média duração;
- Método de impressão: tintas de base solvente, UV ou tintas latex;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.


Caixa Superior.

Informações para as gráficas

JCDecaux

Dimensão do vinil 4000 mm (L) x 3000 mm (A);

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

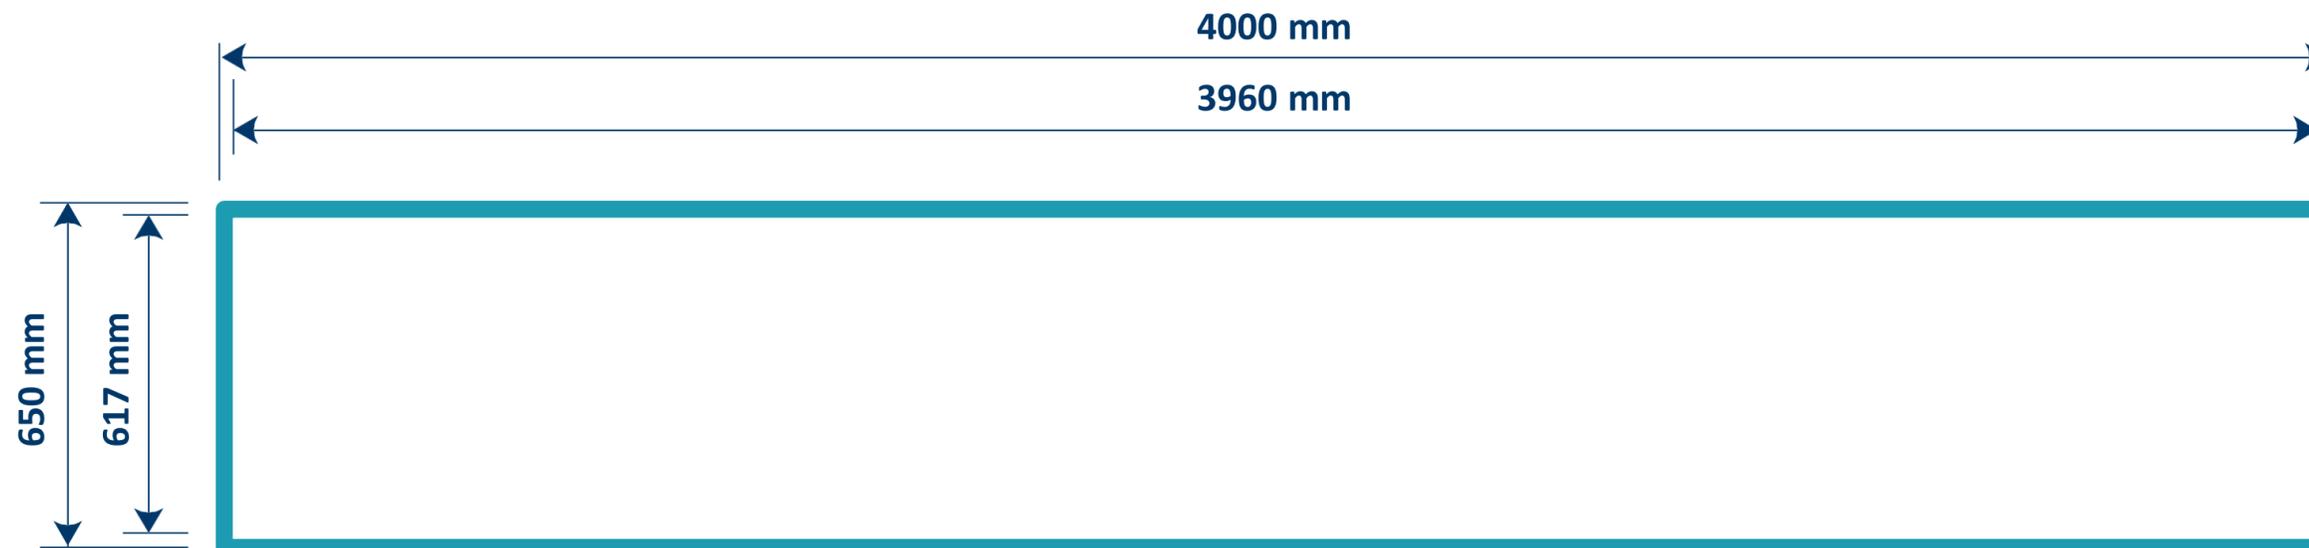

Coluna




JCDecaux

Coluna.



Detalhes do Suporte.

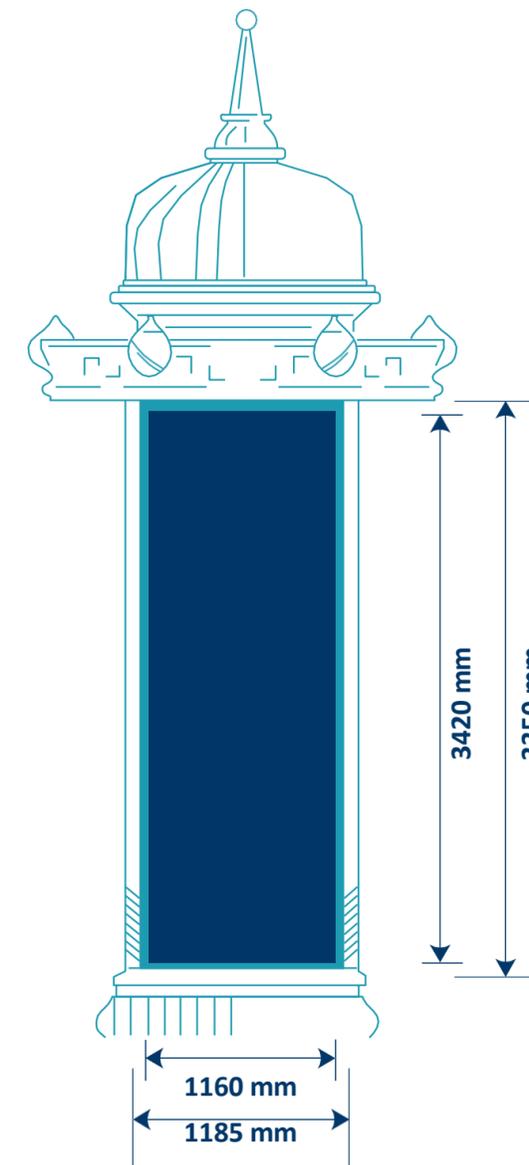

Material

Papel
Gramagem 150
Verso do cartaz com fundo
branco

Dimensões

Área total
3500mm x
1185mm
Área visível
3420mm x
1160mm

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 3cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 3mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de ailing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Opacidade: igual ou superior a 88%;
- Brancura: 91 a 93 ISO;
- Absorção de água (cobb 60): $15 < X < 30$ g/m²;
- Absorção de água (cobb 300): < 70 g/m²;
- Distensão máxima por metro +/- 2%;
- Resistência à ruptura por tração (húmido) superior a 0,6 kn/m;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.

Coluna.


Informações para as gráficas

JCDecaux


A técnica de impressão passa pela impressão de 1 ou 2 folhas
As folhas devem vir organizadas, tendo em conta a sequência pela qual irão ser coladas. Assim, deverão iniciar na folha 1 e com o verso para baixo.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

Impressão em 1 folha

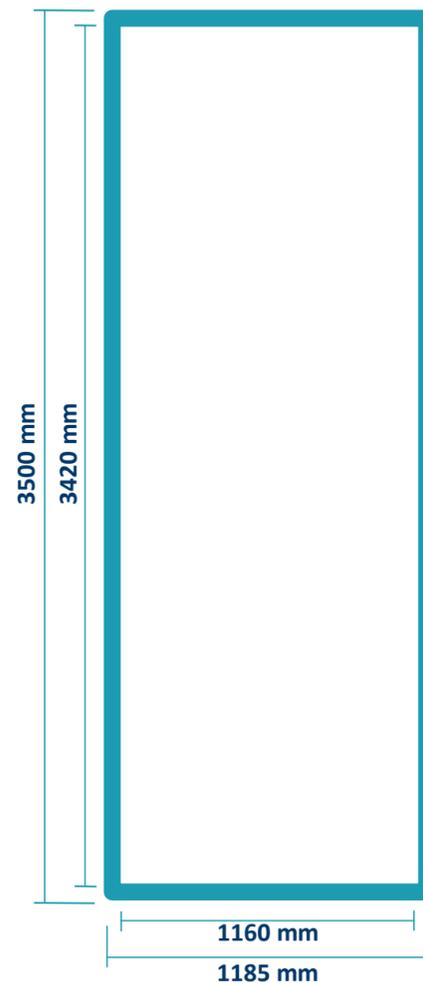

Impressão em 2 folhas

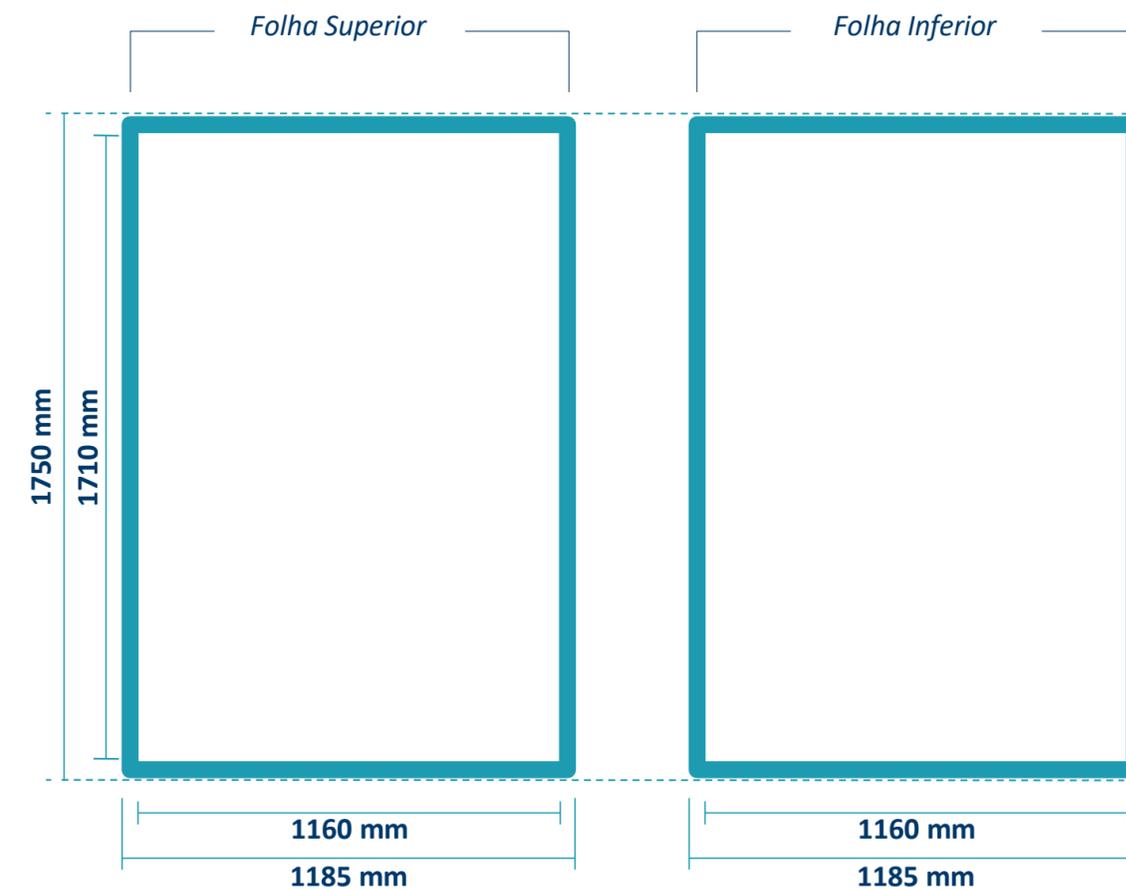



Mini


Papel

JCDecaux

Mini.



Detalhes do Suporte.

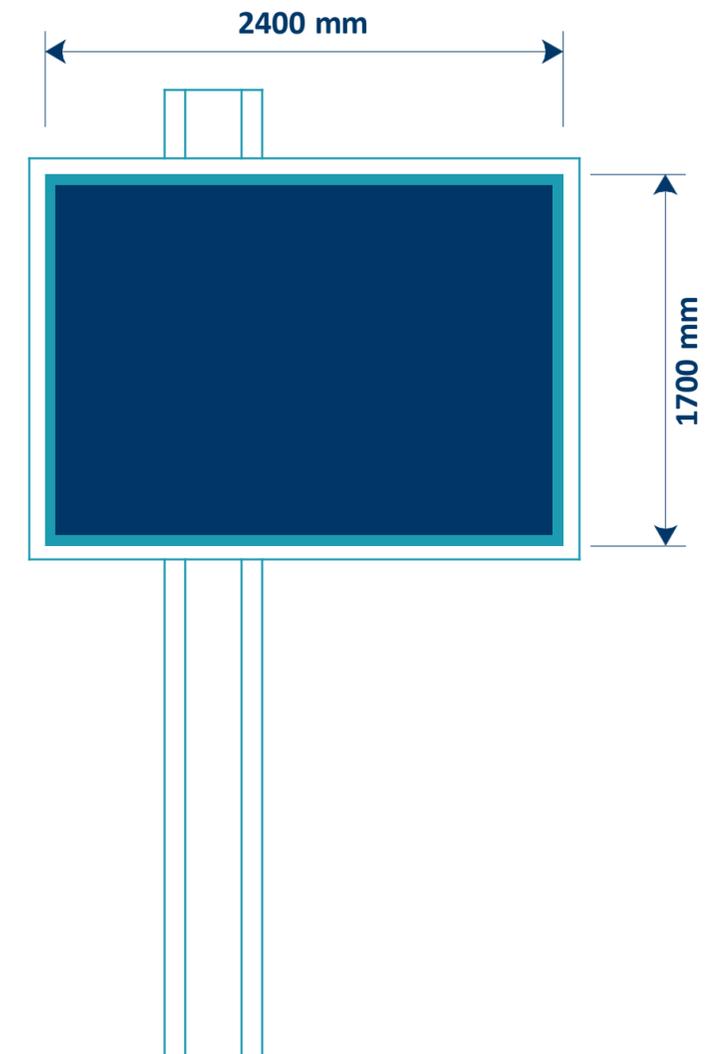

Material	Dimensões
Papel Gramagem 150 Verso do cartaz com fundo branco	Área total 2400mm x 1700mm Área visível 2400mm x 1700mm

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpis e máxima de 400 dpis;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpis e máxima de 200 dpis;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 3cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 3mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de airing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:


- Opacidade: igual ou superior a 88%;
- Brancura: 91 a 93 ISO;
- Absorção de água (cobb 60): $15 < X < 30$ g/m²;
- Absorção de água (cobb 300): < 70 g/m²;
- Distensão máxima por metro +/- 2%;
- Resistência à ruptura por tração (húmido) superior a 0,6 kn/m;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.

Mini.

Informações para as gráficas

A técnica de impressão passa pela impressão de 2 folhas
As folhas devem vir organizadas, tendo em conta a sequência pela qual irão ser coladas. Assim, deverão iniciar na folha 1 e com o verso para baixo.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

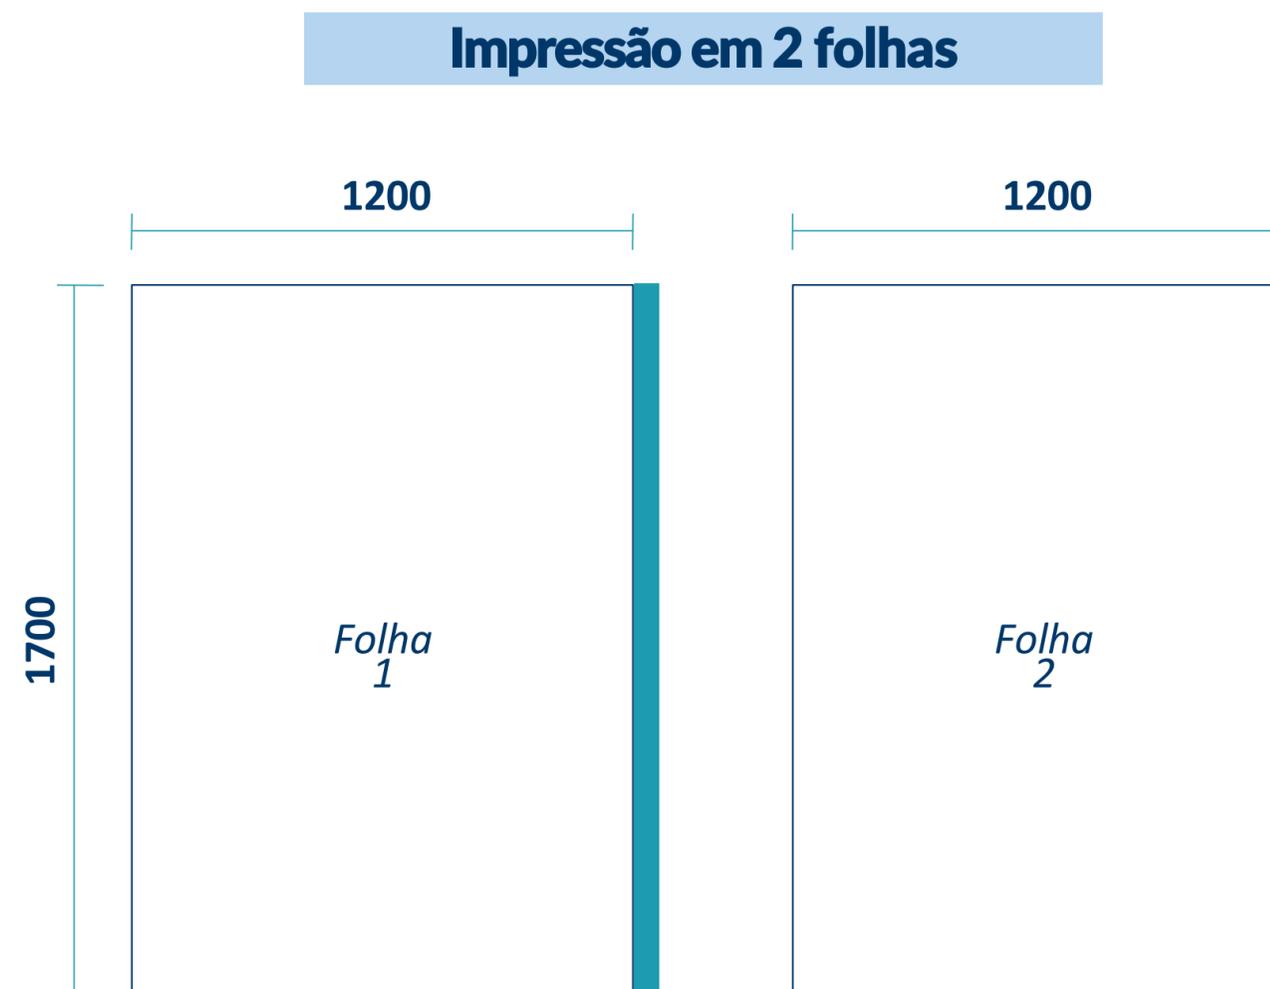




Mini Vinil

JCDecaux

Mini.



Detalhes do Suporte.

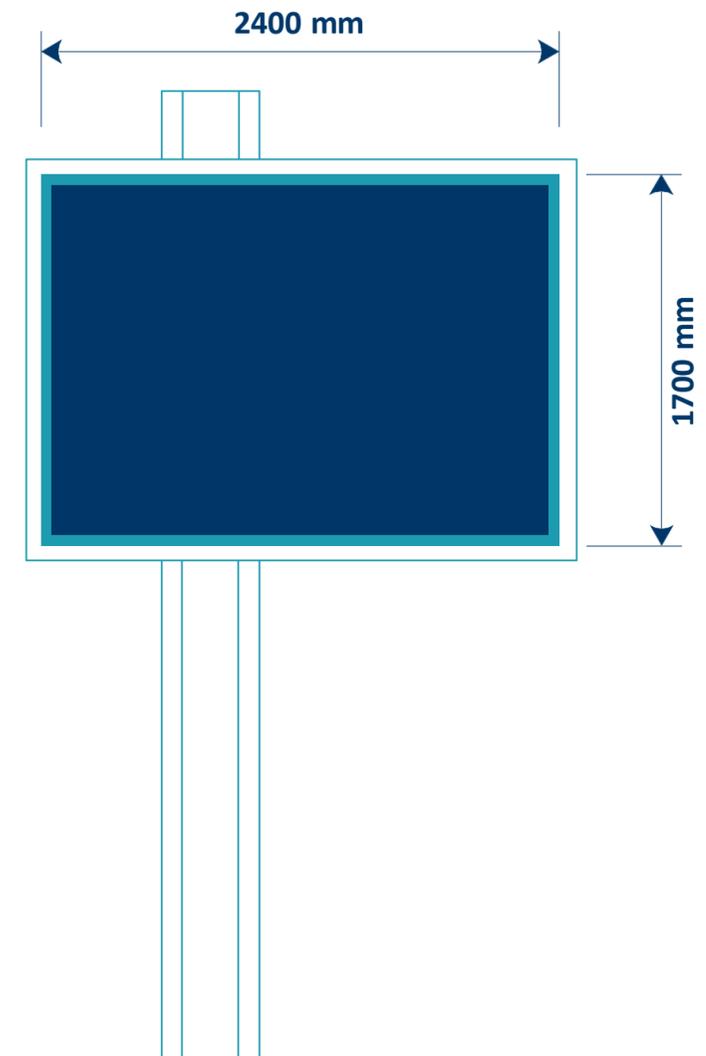

Material	Dimensões
Vinil	Área total 2400mm x 1700mm
Verso do vinil com base cinza	Área visível 2400mm x 1700mm

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400 dpi;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpi e máxima de 200 dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 3cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 3mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de ailing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:


- Vinil: em PVC branco ou transparente, com superfície brilhante ou mate, polyacrylate, removível e transparente;
- **Base:** em papel revestido a silicone 135 g/m²;
- **Utilização:** usado para aplicação em outdoors de curta e média duração;
- **Método de impressão:** tintas de base solvente, UV ou tintas latex;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar..

Mini.

Informações para as gráficas

A técnica de impressão passa pela impressão de 2 folhas
As folhas devem vir organizadas, tendo em conta a sequência pela qual irão ser coladas. Assim, deverão iniciar na folha 1 e com o verso para baixo.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

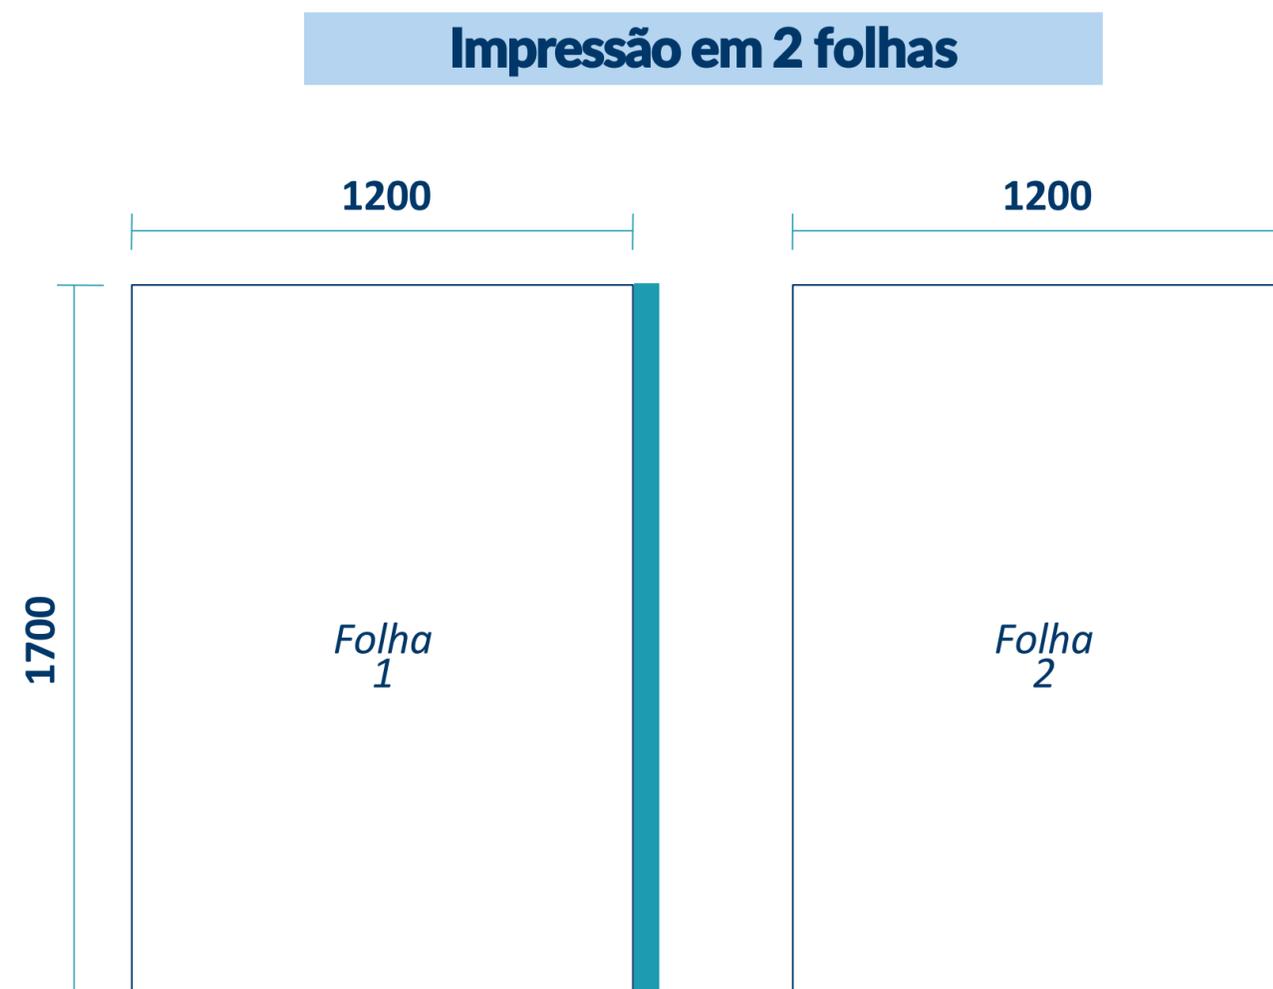



Mupe


Lisboa

JCDecaux

Mupe.



Detalhes do Suporte.

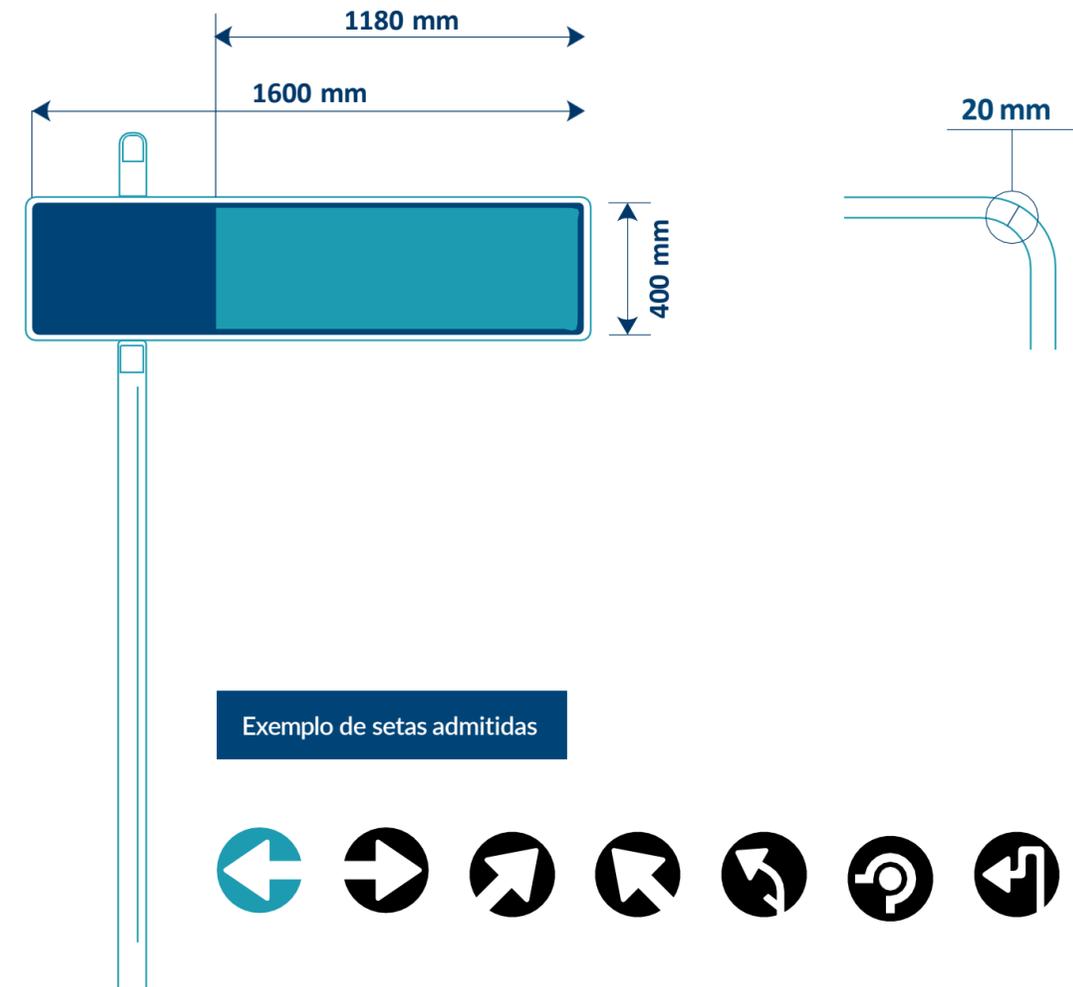

Material	Dimensões
Vinil	Área total 1600mm x 400mm
Verso do vinil com base cinza	Área publicidade 1180mm x 400mm

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 3cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 3mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de ailing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Vinil: em PVC branco ou transparente, com superfície brilhante ou mate, polyacrylate, removível e transparente;
- **Base:** em papel revestido a silicone 135 g/m²;
- **Utilização:** usado para aplicação em outdoors de curta e média duração;
- **Método de impressão:** tintas de base solvente, UV ou tintas latex;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar..

Mupe.

Informações para as gráficas

JCDecaux

A técnica de impressão passa pela impressão de 2 folhas
As folhas devem vir organizadas, tendo em conta a sequência pela qual irão ser coladas. Assim, deverão iniciar na folha 1 e com o verso para baixo.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:





Mupei


Faro - Tipo I

JCDecaux

Mupe.



Detalhes do Suporte.

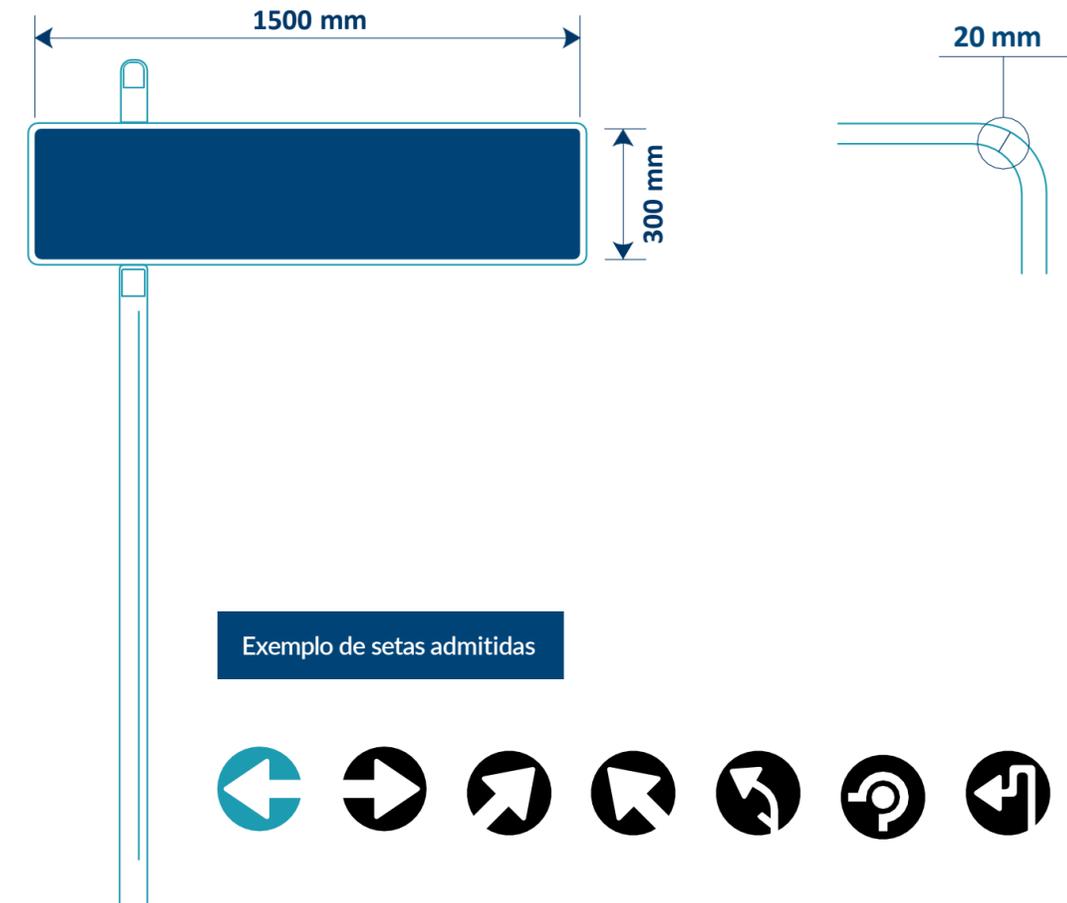

Material	Dimensões
Vinil	Área total 1500mm x 300mm
Verso do vinil com base cinza	Área publicidade 1500mm x 300mm

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 3cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 3mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de ailing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Vinil: em PVC branco ou transparente, com superfície brilhante ou mate, polyacrylate, removível e transparente;
- **Base:** em papel revestido a silicone 135 g/m²;
- **Utilização:** usado para aplicação em outdoors de curta e média duração;
- **Método de impressão:** tintas de base solvente, UV ou tintas latex;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar..

Mupe.

Informações para as gráficas

JCDecaux

A técnica de impressão passa pela impressão de 2 folhas
As folhas devem vir organizadas, tendo em conta a sequência pela qual irão ser coladas. Assim, deverão iniciar na folha 1 e com o verso para baixo.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:





Mupe


Faro - Tipo II

JCDecaux

Mupe.



Detalhes do Suporte.

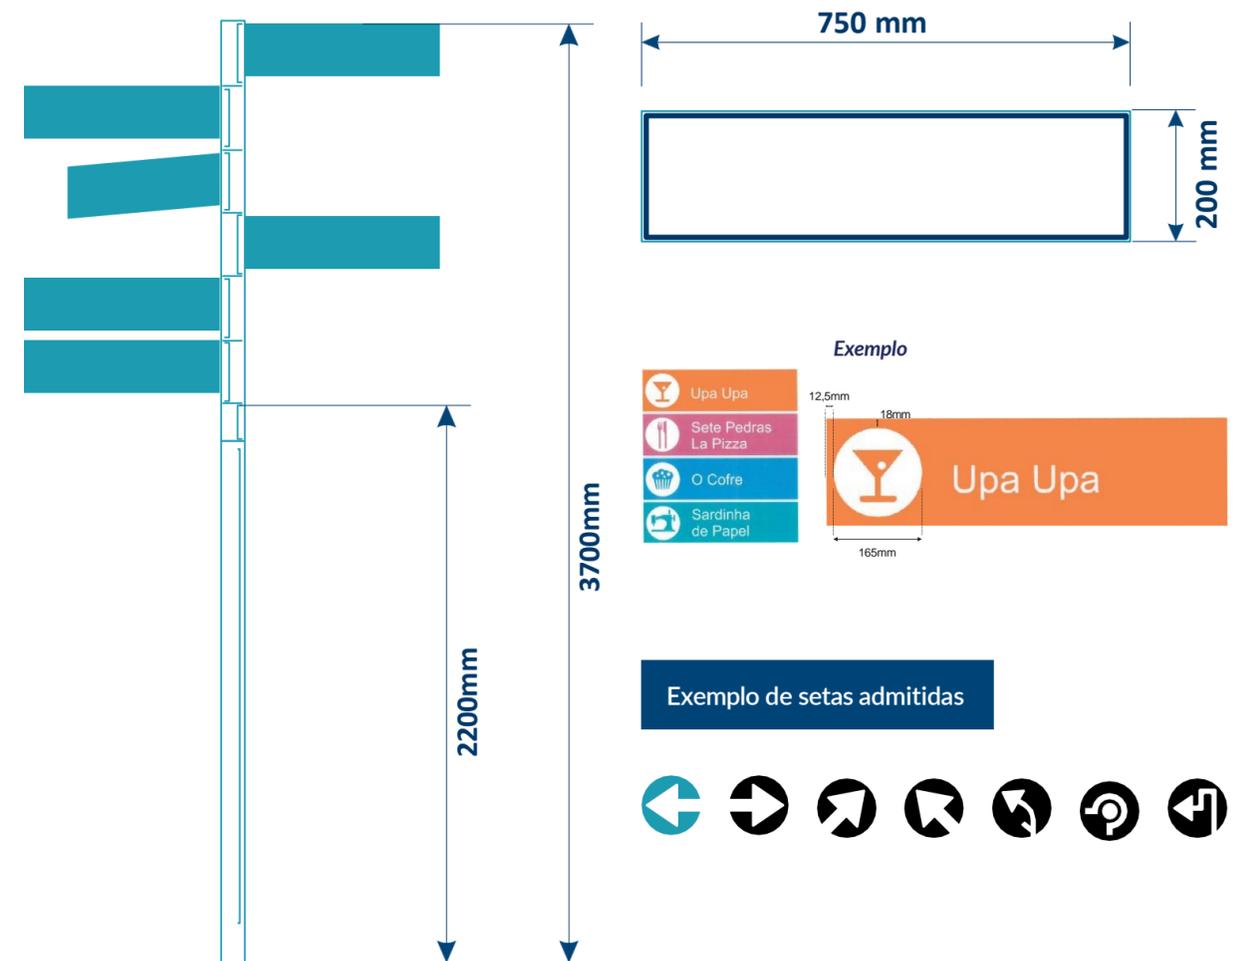

Material

Vinil
Verso do vinil com base
cinza

Dimensões

Área total
750mm x
200mm
Área publicidade
750mm x
200mm

Detalhes de Produção.

Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300dpi e máxima de 400dpi;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 3cm de bleed (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 3mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um .jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do .jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais desformatações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de ailing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, devem fazê-lo 5 dias úteis antes da data de início da campanha, acompanhados de uma impressão da campanha a afixar e de uma guia certificada/guia de transporte.
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alprate, 2625-607 Vialonga – Portugal.

Critérios de Qualidade:

- Vinil: em PVC branco ou transparente, com superfície brilhante ou mate, polyacrylate, removível e transparente;
- **Base:** em papel revestido a silicone 135 g/m²;
- **Utilização:** usado para aplicação em outdoors de curta e média duração;
- **Método de impressão:** tintas de base solvente, UV ou tintas latex;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar..


Mupe.

Informações para as gráficas


JCDecaux

A técnica de impressão passa pela impressão de 2 folhas
As folhas devem vir organizadas, tendo em conta a sequência pela qual irão ser coladas. Assim, deverão iniciar na folha 1 e com o verso para baixo.

As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:

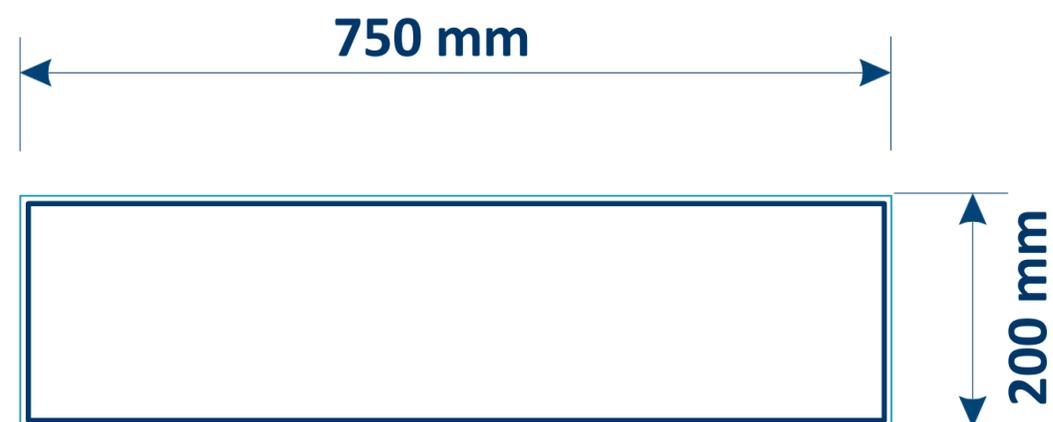

Exemplo

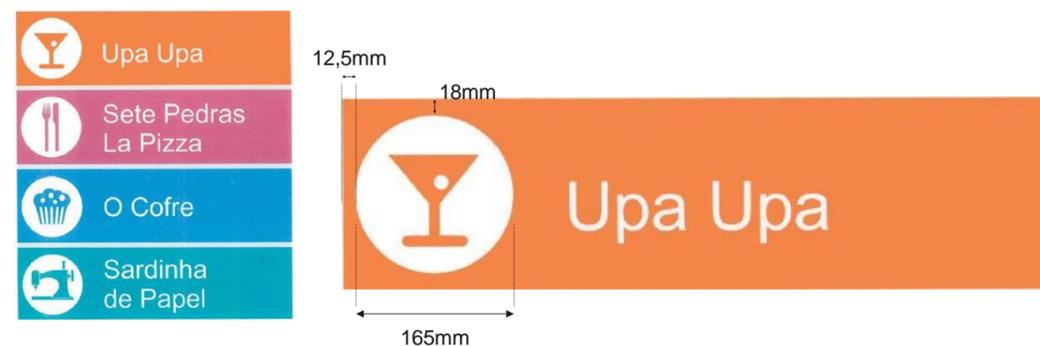



Mupi Digital

JCDecaux

Mupi Digital.



JCDecaux

Detalhes do Suporte.



JCDecaux

Formato

Duração Spot
10 segundos
Anunciantes
Loop de 60
seg.
Formato
.mov ou .mp4

Compressão
Nativa
Bitrate
Não inferior a 6
000
Resolução
1080x1920

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do vídeo 2 dias antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para envio da AF

- Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Resolução: 1080 x 1920 pixéis, para ecrãs de 63”;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg;
- Áudio: Sem canal áudio;
- Formato: *.mov ou *.mp4 com compressão nativa e bitrate não inferior a 6.000;
- Os ficheiros tem que ter no mínimo 1080 X 1920 pixeis, 72 dpi.-
Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Resolução: 1080 x 1920 pixéis, para ecrãs de 63”;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg;
- Áudio: Sem canal áudio;
- Formato: *.mov ou *.mp4 com compressão nativa e bitrate não inferior a 6.000;
- Os ficheiros tem que ter no mínimo 1080 X 1920 pixeis, 72 dpi.


Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais faltas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:


- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de airing de campanha.

Premium LED Colombo

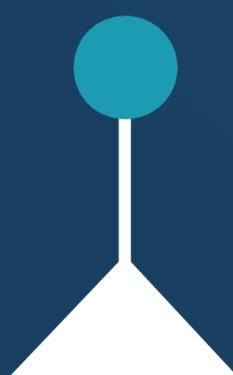


JCDecaux

Premium LED.

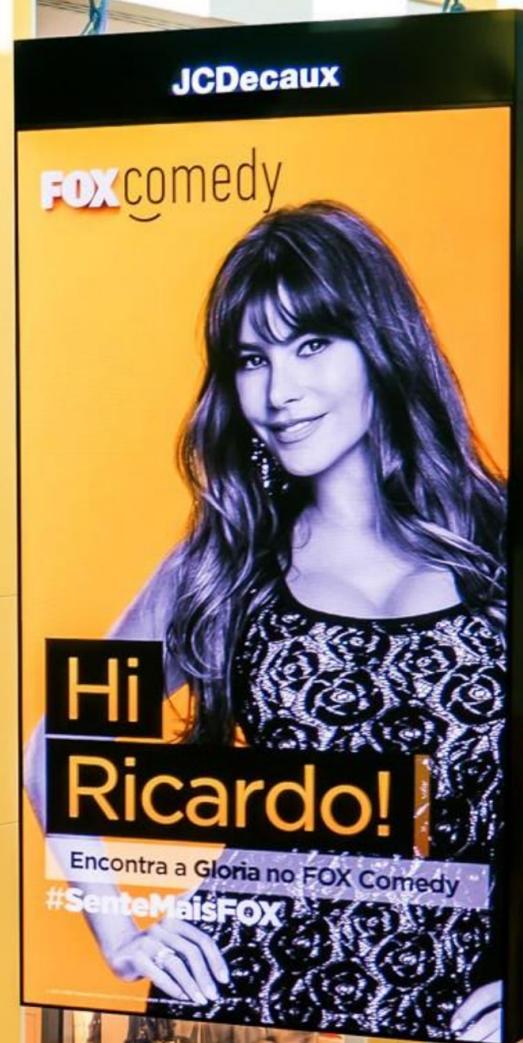

Detalhes do Suporte.

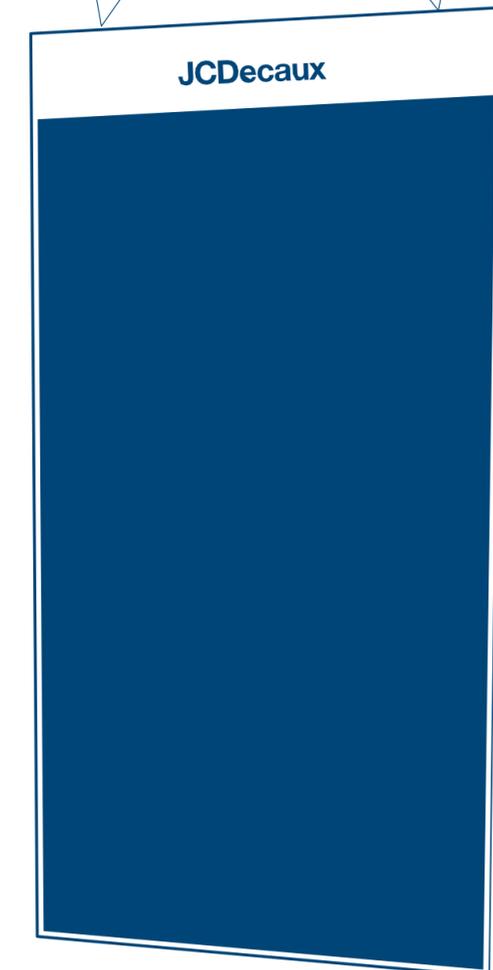

Formato

Duração Spot
Até 60 segundos*
Anunciantes
Loop de 60 seg.
Formato
.mov ou .mp4

Compressão
Nativa
Bitrate
Não inferior a 20 000
Resolução
720x1296

*De acordo com a proposta.

Premium LED.

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do vídeo 2 dias antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para envio da AF

- Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Resolução: 720 x 1296 pixéis;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg;
- Áudio: Sem canal áudio;
- Formato: *.mov ou *.mp4 com compressão nativa e bitrate não inferior a 20.000;
- Os ficheiros tem que ter no mínimo 720 X 1260 pixeis, 72 dpi.-
Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Resolução: 720 x 1296 pixéis,;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: até 60 seg;
- Áudio: Sem canal áudio;
- Formato: *.mov ou *.mp4 com compressão nativa e bitrate não inferior a 20.000;
- Os ficheiros tem que ter no mínimo 720 X 1296 pixeis, 72 dpi.

Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais faltas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:


- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de airing de campanha.

Premium LED Estoril




JCDecaux

Premium LED.

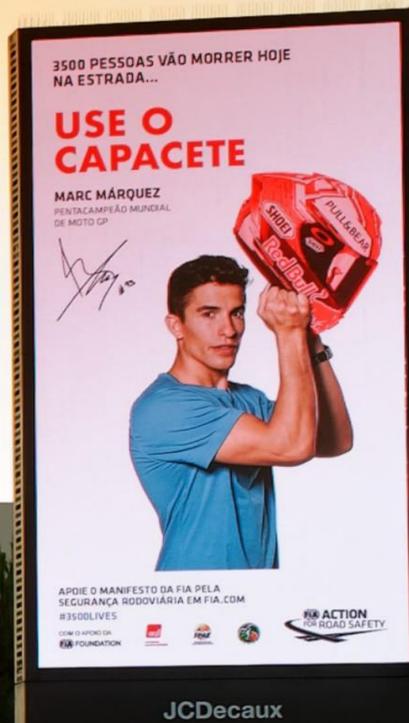

Detalhes do Suporte.

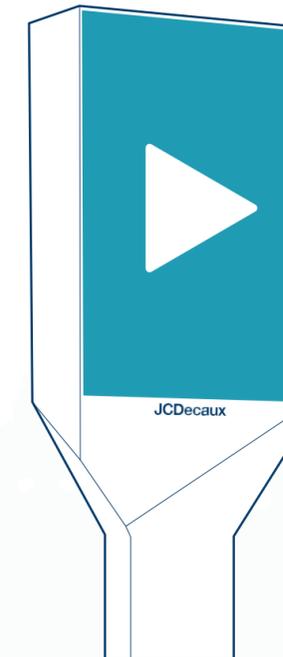

Material

Brilho
5200
nits
Pitch
5mm

Dimensões face
3200mm x
5760mm
Área total face digital
18.43m²

Formato

Duração Spot
10 segundos
Anunciantes
Loop de 60
seg.
Formato
.mov ou .mp4

Compressão
Nativa
Bitrate
Não inferior a 20
000
Resolução
640x1152

Premium LED Estoril.

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do vídeo 2 dias antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para envio da AF:

- Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Resolução: 640 x 1152 pixéis;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg;
- Áudio: Sem canal áudio;
- Formato: *.mov ou *.mp4 com compressão nativa e bitrate não inferior a 20.000;
- Os ficheiros tem que ter no mínimo 640X 1152 pixeis, 72 dpi.-
Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Resolução: 640 x 1152 pixéis,;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg;
- Áudio: Sem canal áudio;
- Formato: *.mov ou *.mp4 com compressão nativa e bitrate não inferior a 20.000;
- Os ficheiros tem que ter no mínimo 640X 1152 pixeis, 72 dpi.

Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais faltas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de airing de campanha.

Premium LED Amoreiras



JCDecaux

Detalhes do Suporte.



Digital GF 25m² Amoreiras

Formato

Duração Spot
10 segundos

Loop de 8 anunciantes

Formato
.mov ou .mp4

Compressão
Nativa

Bitrate
Não inferior a 6 000

Resolução
480x810

Premium LED Amoreiras.

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do vídeo 2 dias antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para envio da AF:

- MP4 com codec H264;
- Resolução: 480 x 810 pixéis;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do vídeo: 10 segundos;
- Áudio: sem canal áudio;
- Os ficheiros tem que ter no mínimo 480 x 810 pixéis, 72 dpi;
- Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com code H264;
- Formato: *.mov ou *.mp4 com compressão nativa e bitrate não inferior a 6000.

Orientação:

Abc

O vídeo é carregado na rede com a resolução 480x810

Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais faltas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de airing de campanha.

Premium LED_{Oeiras}



JCDecaux

Premium LED Oeiras.

JCDecaux

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do vídeo 2 dias antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para envio da AF:

- Arquivo: Quicktime (.mov) ou .mp4 com código H264;
- Resolução: 370 x 656 pixéis;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do vídeo: 10 segundos
- Áudio: Sem canal de áudio
- Formato: *.mov ou *.mp4 com compressão nativa e bitrate não superior a 20.000

Orientação:

Abc

O vídeo é carregado na rede com a resolução 480x810

Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais faltas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de airing de campanha.

JCDecaux