


# Senior.



## Detalhes do Suporte.

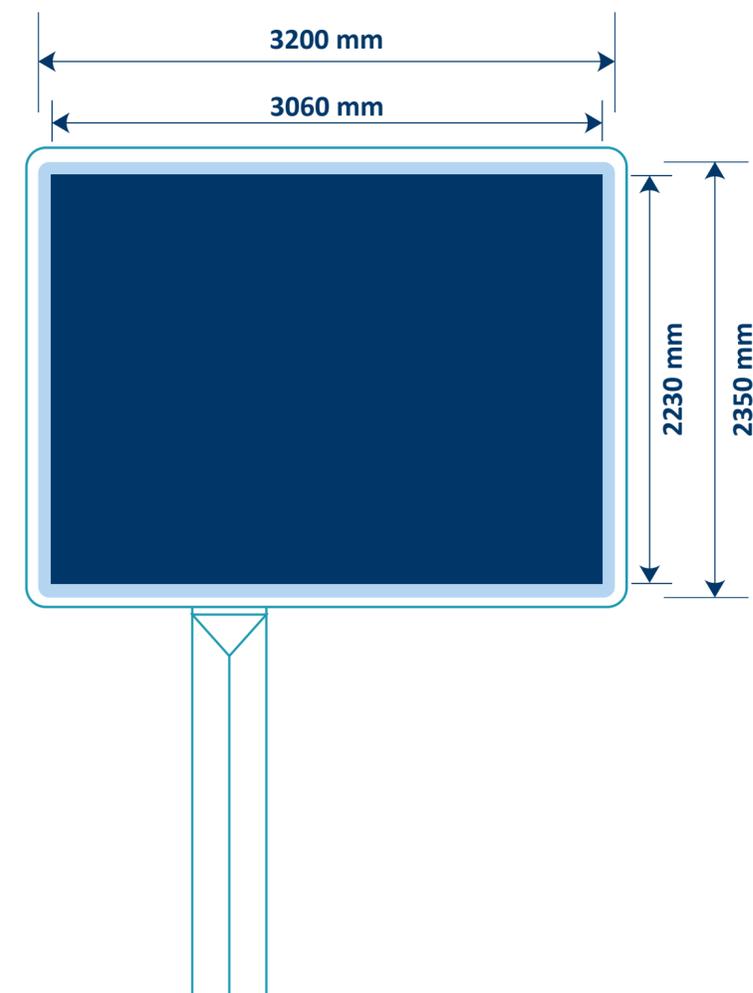

### Material

Papel  
Gramagem 150  
Verso do cartaz com fundo branco

### Dimensões

Área total  
3200mm x 2350mm  
Área visível  
3060mm x 2230mm

## Detalhes de Produção.

### Timings:

- A partir da data de aprovação da Arte Final, 7 dias úteis.

### Especificações Técnicas para envio da AF

- No formato Illustrator, Photoshop, PDF, EPS, Tiff;
- Em caso de envio de PDF, ter em atenção as cores, perfis embebidos e resolução de imagens;
- Enviar fontes;
- Texto convertido em curvas, aberto e editável;
- Para impressão offset, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 300 dpis e máxima de 400 dpis;
- Para impressão digital, os ficheiros deverão estar em CMYK com uma resolução mínima de 150 dpis e máxima de 200 dpis;
- O ficheiro deve ter o formato na medida indicada acrescidos de 3 cm (se a AF for elaborada à escala de 10% o bleed deverá ter 3mm);
- É importante salvaguardarem a área de segurança virtual do trabalho, de modo a evitar que haja "corte" de elementos aquando a afixação do trabalho;
- Sempre que possível, os trabalhos deverão vir acompanhados de prova de cor.

### Processo:

- Após recepção da AF, a JCDecaux enviará um jpg para validação final do que vai ser impresso;
- Após aprovação do jpg a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais deformações ou falhas que a imagem apresentada possa conter.

### Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas à AF terão de ser comunicadas por e-mail;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega de AF não for respeitada e não haverá lugar a compensação de airing de campanha;
- Caso entreguem cartazes nas nossas instalações, os mesmos deverão ser acompanhados de uma impressão da campanha a afixar;
- A entrega dos cartazes deve ser efetuada das 07h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 nas instalações da JCDecaux – Portão 1;

**Morada: Beco da Aviação, nº 1, Granja do Alpriate, 2625-607 Vialonga – Portugal.**

### Critérios de Qualidade:

- Opacidade: igual ou superior a 88%;
- Brancura: 91 a 93 ISO;
- Absorção de água (cobb 60):  $15 < X < 30$  g/m<sup>2</sup>;
- Absorção de água (cobb 300):  $< 70$  g/m<sup>2</sup>;
- Distensão máxima por metro +/- 2%;
- Resistência à ruptura por tração (húmido) superior a 0,6 kn/m;
- Se os materiais não cumprirem os requisitos de qualidade, a JCDecaux, após informação ao cliente, reserva-se no direito de não afixar.

### Especificações ambientais:

- Utilização de Papel com certificação PEFC (Programa para o Reconhecimento dos Esquemas da Certificação Florestal) ou FSC (Conselho de Gestão Florestal) ou certificação /reconhecimento local equivalente;
- Utilização de Tintas que atendam ao regulamento REACH e à certificação GreenGuard; isentas de metais pesados como o chumbo ou o cádmio, tais como as tintas de água ou vegetais;
- Os cartazes devem ser provenientes de material reciclado; impressos em papéis que não utilizam cloro na sua manufatura, ECF (Elemental Chlorine-Free) e TCF (Total Chlorine-Free).

# Senior.


## Informações para as gráficas

A técnica de impressão passa pela impressão de 1, 2 ou 4 folhas

As folhas devem vir organizadas, tendo em conta a sequência pela qual irão ser coladas. Assim, deverão iniciar na folha 1 e com o verso para baixo.

**As gráficas deverão respeitar as seguintes margens:**

### Impressão em 2 folhas

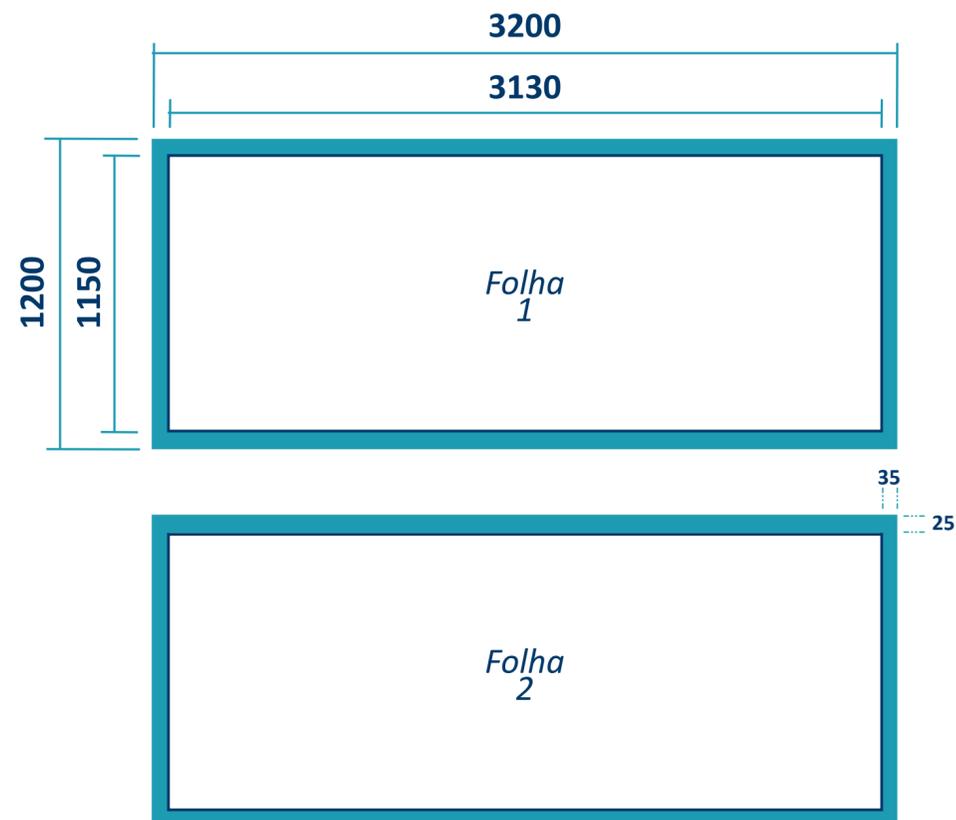

### Impressão em 4 folhas

