

JCDecaux

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
BUNDLE DIGITAL

DIGITAL

MUPI
DIGITAL



MUPI DIGITAL

Detalhes do suporte



Compressão: Nativa | Bitrate: Não inferior a 6.000


Share of time
12,5%


Duração Spot
10"



JCDecaux

Mupi Digital.

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do vídeo 2 dias úteis antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para o envio da AF:

- Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Compressão: Nativa e bitrate entre 6.000 a 20.000;
- Resolução: 1080x1920 pixéis – Rodado 90º sentido contra-relógio;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg.;
- Áudio: Sem canal áudio.

Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais falhas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de *airing* de campanha.

ABC

Orientação

O vídeo será carregado no sistema com a orientação
landscape

DIGITAL

PREMIUM LED

6M2


8M2

12M2

15M2

18M2

25M2

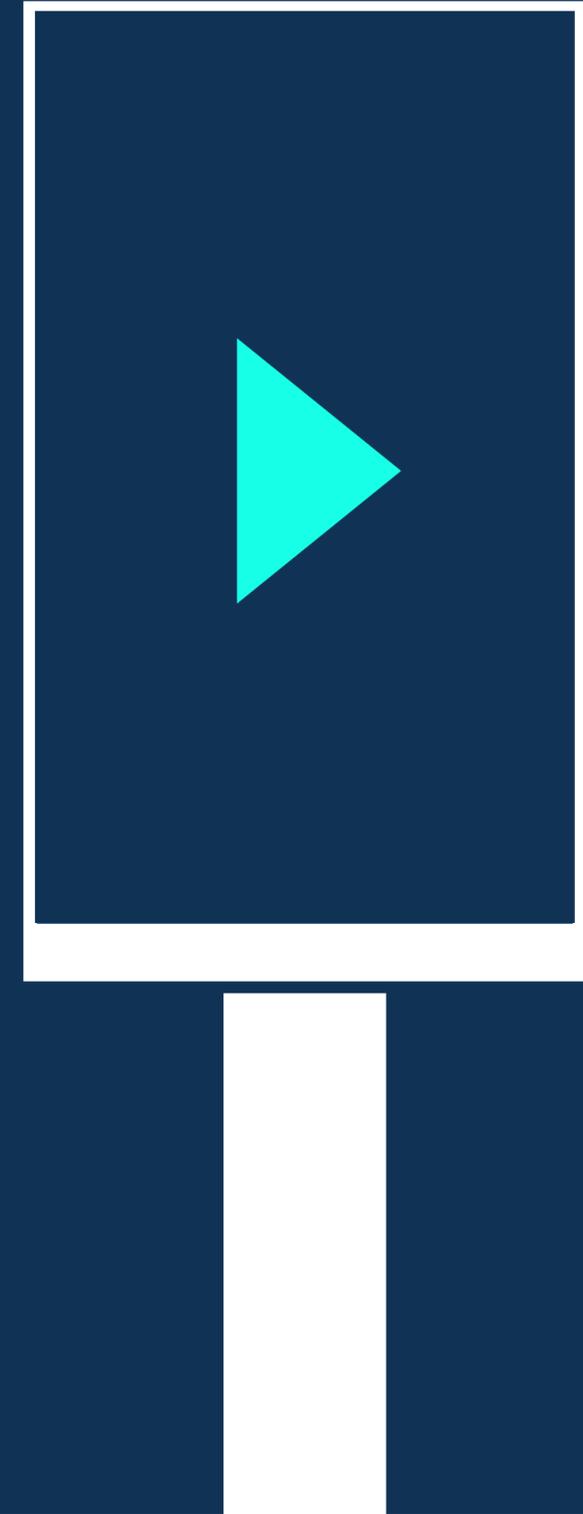

PREMIUM LED 6m²

Detalhes do suporte



Compressão: Nativa | Bitrate: Não inferior a 6.000


Share of time
12,5%


Duração Spot
10"



Premium LED 6m².

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do vídeo 4 dias úteis antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para o envio da AF:

- Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Compressão: Nativa e bitrate entre 6.000 a 20.000;
- Resolução: 370x656 pixéis;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg.;
- Áudio: Sem canal áudio.

Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais falhas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de *airing* de campanha.




ABC

Orientação

O vídeo será carregado no sistema com a orientação
portrait

PREMIUM LED 8M²

Detalhes do suporte

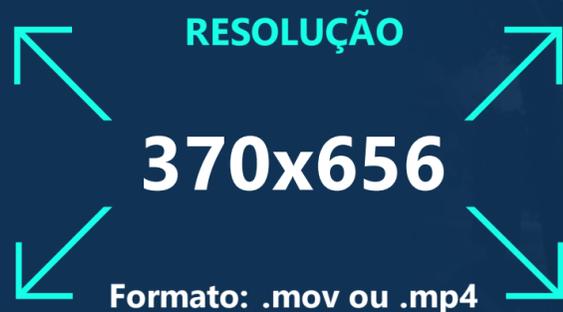

Compressão: Nativa | Bitrate: Não inferior a 6.000


Share of time
12,5%


Duração Spot
10''



Premium LED 8m².

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do vídeo 2 dias úteis antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para o envio da AF:

- Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Compressão: Nativa e bitrate entre 6.000 a 20.000;
- Resolução: 370x656 pixéis;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg.;
- Áudio: Sem canal áudio.

Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais falhas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de *airing* de campanha.



ABC

Orientação

O vídeo será carregado no sistema com a orientação
portrait

PREMIUM LED 12m²

Detalhes do suporte



Compressão: Nativa | Bitrate: Não inferior a 6.000


Share of time
12,5%


Duração Spot
10''



Premium LED 12m².

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do vídeo 2 dias úteis antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para o envio da AF:

- Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Compressão: Nativa e bitrate entre 6.000 a 20.000;
- Resolução: 1520x800 pixéis;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg.;
- Áudio: Sem canal áudio.

Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais falhas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de *airing* de campanha.

ABC

Orientação

O vídeo será carregado no sistema com a orientação
landscape

PREMIUM LED 15m²

Detalhes do suporte

RESOLUÇÃO

720x1296

Formato: .mov ou .mp4

Compressão: Nativa | Bitrate: Não inferior a 6.000



Share of time

12,5%



Duração Spot

10"



Premium LED 15m².

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do video 2 dias úteis antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para o envio da AF:

- Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Compressão: Nativa e bitrate entre 6.000 a 20.000;
- Resolução: 720x1296 pixéis;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg.;
- Áudio: Sem canal áudio;

Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais falhas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de *airing* de campanha.




ABC

Orientação

O vídeo será carregado no sistema com a orientação
portrait

PREMIUM LED 18m²

Detalhes do suporte

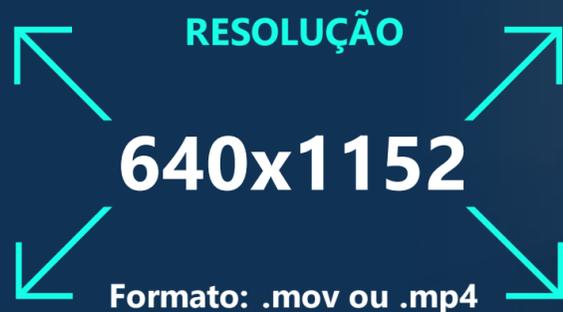

Compressão: Nativa | Bitrate: Não inferior a 6.000


Share of time
12,5%


Duração Spot
10''



JCDcaux

Premium LED 18m².

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do vídeo 2 dias úteis antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para o envio da AF:

- Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Compressão: Nativa e bitrate entre 6.000 a 20.000;
- Resolução: 640x1152 pixéis;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg.;
- Áudio: Sem canal áudio.

Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais falhas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de *airing* de campanha.



ABC

Orientação

O vídeo será carregado no sistema com a orientação
portrait

PREMIUM LED 25m²

Detalhes do suporte

RESOLUÇÃO

480x810

Formato: .mov ou .mp4

Compressão: Nativa | Bitrate: Não inferior a 6.000



Share of time

12,5%



Duração Spot

10"



Premium LED 25m².

Detalhes de Produção.

Timings:

- Envio do vídeo 2 dias úteis antes do início da campanha.

Especificações Técnicas para o envio da AF:

- Ficheiro: Quicktime (.MOV) ou .MP4 com codec H264;
- Compressão: Nativa e bitrate entre 6.000 a 20.000;
- Resolução: 480x810 pixels;
- Framerate: 25 fps;
- Duração do Vídeo: 10 seg.;
- Áudio: Sem canal áudio.

Processo:

- O vídeo deve ser enviado por e-mail, para o contacto na JCDecaux;
- Após envio, a JCDecaux declina qualquer responsabilidade por eventuais falhas que o vídeo apresentado possa conter.

Notas:

- Todas as alterações ou modificações feitas ao vídeo, carecem de aprovação final do cliente;
- A JCDecaux não se responsabiliza se a data de entrega do vídeo não for respeitada, não havendo lugar a compensação de *airing* de campanha.



ABC

Orientação

O vídeo será carregado no sistema com a orientação
portrait